


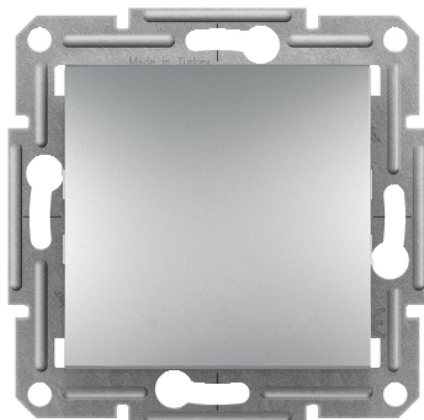

### Principal

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Range                         | Asfora                                          |
| Tipo de produto ou componente | Interruptor                                     |
| Apresentação do dispositivo   | Mecanismo de fixação de quadro                  |
| Tipo de carga                 | Load for energy saving lamps with ballast 100 W |
| Cor                           | Alumínio                                        |
| Tipo de embalagem             | Flow-pack                                       |

### Complementar

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Montagem do dispositivo    | Encastrado                              |
| Função de interruptor      | 1 Pólo 1 via                            |
| Número de rocker           | 1                                       |
| Potência                   | 2300 W                                  |
| Corrente estipulada        | 10 AX a 250 V CA                        |
| Ligações - terminais       | Terminais sem parafusos                 |
| Número de cabos            | 2 cabo(s) 2,5 mm <sup>2</sup>           |
| Tipo de cabo               | Flexível<br>Rígido<br>Entrançado sólido |
| Comprimento da tira do fio | 13,0 mm                                 |
| Material                   | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)  |
| Acabamento de superfície   | Pintado                                 |
| Material condutor          | Cobre                                   |
| Modo de fixação            | Parafusos ou garras 51...70 mm          |
| Altura                     | 71 mm                                   |
| Largura                    | 71 mm                                   |
| Profundidade               | 43,0 mm                                 |
| Profundidade               | 15 mm                                   |
| Peso net                   | 0,0585 kg                               |

### Ambiente

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Normas                                     | IEC 60669-1      |
| Certificações do produto                   | TSE<br>VDE<br>NF |
| Etiquetas de qualidade                     | CE<br>UKR        |
| Grau de protecção IP                       | IP21             |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -5...40 °C       |

## Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 60 g     |
| Pacote 1 Altura                | 4 cm     |
| Pacote 1 largura               | 7,1 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 7,1 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1      |
| Número de unidades no pacote 2 | 10       |
| Peso do pacote 2               | 681 g    |
| Pacote 2 Altura                | 9,5 cm   |
| Largura do pacote 2            | 18,5 cm  |
| Comprimento do pacote 2        | 27,5 cm  |
| Unidade de pacote tipo 3       | S04      |
| Número de unidades no pacote 3 | 120      |
| Pacote 3 Peso                  | 8,678 kg |
| Pacote 3 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 3            | 40 cm    |
| Pacote 3 Comprimento           | 60 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>                                              |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                              |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                                                         |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                       |
| Divulgação Ambiental           |  <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                 |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|