


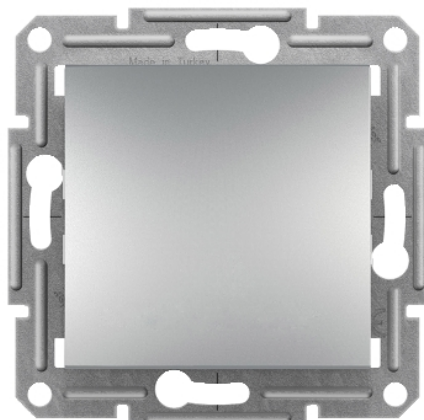

Principal

Range	Asfora
Tipo de produto ou componente	Interruptor
Apresentação do dispositivo	Mecanismo de fixação de quadro
Tipo de carga	Load for energy saving lamps with ballast 100 W
Cor	Alumínio
Tipo de embalagem	Flow-pack

Complementar

Montagem do dispositivo	Encastrado
Função de interruptor	Intermédio
Número de rocker	1
Potência	2300 W
Corrente estipulada	10 AX a 250 V CA
Ligações - terminais	Terminais sem parafusos
Número de cabos	2,0 cabo(s) 2,5 mm ²
Tipo de cabo	Flexível Rígido Entrançado sólido
Comprimento da tira do fio	13,0 mm
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Acabamento de superfície	Pintado
Material condutor	Cobre
Modo de fixação	Parafusos ou garras 51...70 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	43,0 mm
Profundidade	15 mm
Peso net	0,0619 kg

Ambiente

Normas	IEC 60669-1
Certificações do produto	TSE VDE
Etiquetas de qualidade	CE UKR
Grau de protecção IP	IP21
Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...40 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	66 g
Pacote 1 Altura	5,2 cm
Pacote 1 largura	8,2 cm
Pacote 1 Comprimento	8,7 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	800 g
Pacote 2 Altura	9,8 cm
Largura do pacote 2	18,6 cm
Comprimento do pacote 2	27,4 cm
Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	120
Pacote 3 Peso	10,366 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	40 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------