


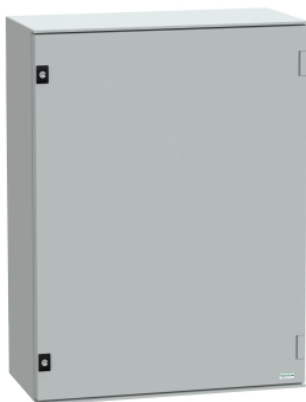

Principal

Alcance	Thalassa
Nome do produto	Thalassa PLM
Nome abreviado do dispositivo	PLM
Enclosure type	Varias utilidades
Category	Invólucro compacto
Nominal height	847 mm
Nominal width	636 mm
Nominal depth	300 mm
Tipo de montagem	Montado na parede
Composição do dispositivo	1 corpo 1 porta 1 placa de montagem 2 fechadura
Tipo de porta	Opaca
Tipo de Bloqueio	Fechadura de barra Dupla de 3 milímetros

Complementar

Número de Fechaduras	2
Descrição da placa de montagem	Simples aço
Acessibilidade para Operação	Topo
Peças removíveis	Porta por dobradiças Placa de montagem por Elemento de Fixação
Material	Poliéster reforçado com fibra de Vidro
Cor	Cinzeno RAL 7035)
Normas	NEMA Classificacao 13 IEC 62208 Classificacao NEMA 4X
Certificações do produto	UL
Classe de isolamento eléctrico	Classe II

Ambiente

Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK10em conformidade com IEC 62262
Resistência a incêndios	960 °Cem conformidade com IEC 62208
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	26,9 kg
Pacote 1 Altura	66 cm
Pacote 1 largura	33 cm
Pacote 1 Comprimento	87 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	1
Peso do pacote 2	26,9 kg
Pacote 2 Altura	86 cm

Largura do pacote 2	32 cm
Comprimento do pacote 2	65 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------