


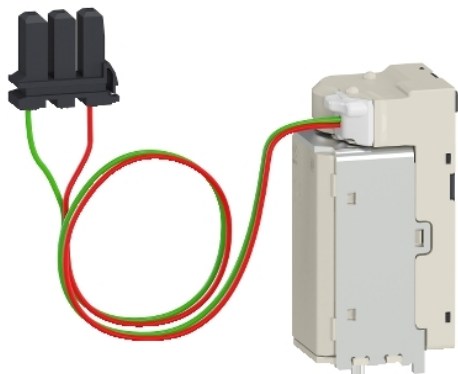

Principal

Alcance	Masterpact
Nome abreviado do dispositivo	MX
Tipo de produto ou componente	Saída de tensão
Aplicação do equipamento	Controlo
Compatibilidade gama	Masterpact MTZ2 disjuntor Masterpact MTZ3 disjuntor
Tipo de desconexão de tensão	Bobina de abertura

Complementar

Tipo de controlo	Standard
[Un] voltage power supply	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC
Tensão limiar de disparo	0,7 ... 1,1 Un na abertura
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Prolongamento
Maximum response time	60 ms na abertura para Masterpact MTZ2 60 ms na abertura para Masterpact MTZ3

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,168 kg
Pacote 1 Altura	3,5 cm
Pacote 1 largura	6,5 cm
Pacote 1 Comprimento	8,5 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------