Planilha de Produto
Características

BMEXBP0602
Rack X80 - 6 ranhuras - Redundant PS - placa base Ethernet

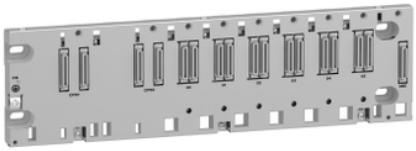

Principal

Linha de produto	Modicon X80
Tipo de acessórios/ peças separadas	Bastidor

Complementar

Número de intervalos	6 barramento X + Ethernet
Compatibilidade do produto	Módulo de aplicação específica Processador BMX Módulo de E/S Processador BME BMXCPS4002
Consumo de potência em W	191 MW 3,3 V CD 3,6 W 24 V CD
Ligação elétrica	1 conector (XBE) módulo de expansão
Modo de fixação	Por 4 parafusos - diâmetro: 4,32…6,35 mm, montagem em painel Por 4 parafusos M6, montagem em placa Por clips, montagem em calha DIN simétrica de 35 mm
Consumo de corrente	152 mA a 24 V CC 58 mA a 3,3 V CC
Fiabilidade MTBF	201000 H
Peso net	1,02 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21
Temperatura do ar ambiente para a operação	0…60 °C
Humidade relativa	5…95 % sem condensação
Directivas	2014/35/EU - directiva de baixa pressão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,005 kg
Pacote 1 Altura	6,6 cm
Pacote 1 largura	15,4 cm
Pacote 1 Comprimento	45,3 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	9
Peso do pacote 2	9,045 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

A informação fornecida neste documento contêm descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses