Planilha de Produto
Características

LVS04150
Linergy BW 8 Tampas/tapa bornes IPXXB

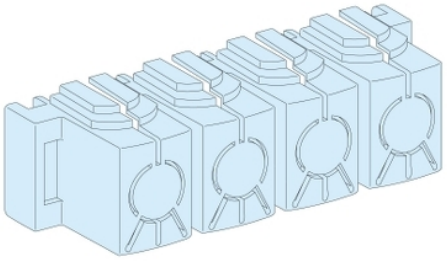

Principal

Alcance	Linergy
Linha de produto	Linergy BW
Tipo de produto ou componente	Tampa protetora
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de ligação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P invólucro Linergy BW barramento
Destino do produto	Barramento

Complementar

Modo de montagem	Encaixado
Secção de cruzamento de cabo	10…25 mm²
Installation description	Quadro Coluna autónoma Coluna montada na parede Caixa Pacote
Quantidade por conjunto	Conjunto de 8
Peso net	0,12 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IPxx B

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	120 g
Pacote 1 Altura	6 cm
Pacote 1 largura	10 cm
Pacote 1 Comprimento	11 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	70
Peso do pacote 2	9,188 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses