


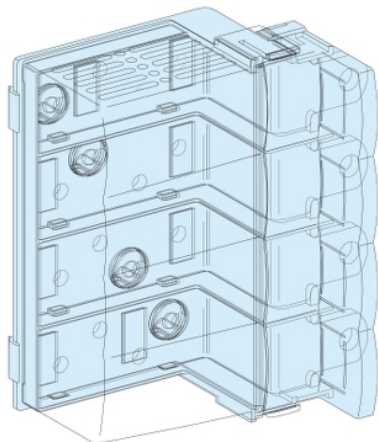

Principal

Alcance	Linergy
Linha de produto	Linergy
Tipo de produto ou componente	Bloco de fonte de alimentação
Nome do produto	Linergy BW
Product name	PrismaSeT P invólucro PrismaSeT G invólucro Linergy BW barramento
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de distribuição de corrente
Equipamento fornecido	Com ligação
Normas	IEC 61439-1, dentro da caixa IEC 61439-2, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Ligação de dispositivo na caixa	Linergy BW barramentos
Identificação de pólos	4P
Installation description	Quadro - largura 650 mm Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Coluna autónoma - largura 850 mm Caixa Pacote - largura 600 mm Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX100...160 com alavanca horizontal instalação Compact fixo NSX250 com alavanca horizontal instalação Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Easypact fixo CVS100...160 sem alavanca horizontal instalação Easypact fixo CVS250 sem alavanca horizontal instalação Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo INV100 manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact ligação NSX100...160 sem alavanca horizontal instalação Compact ligação NSX250 sem alavanca horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 sem alavanca horizontal instalação Compact fixo NSX250 sem alavanca horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo amperímetro e NSX100 ... 250 sem alavanca horizontal instalação Easypact fixo CVS100...160 com alavanca horizontal instalação Easypact fixo CVS250 com alavanca horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo INV100 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo INV250 alça lateral, vertical instalação Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact fixo INS250 alça lateral, vertical instalação Compact fixo INV200 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo INV160 manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo INV160 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo INV200 manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	250 A
Peso net	1,18 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
-------------------------	---------------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,18 kg
Pacote 1 Altura	11 cm
Pacote 1 largura	14,3 cm
Pacote 1 Comprimento	17,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	150
Peso do pacote 2	188 kg
Pacote 2 Altura	66 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------