


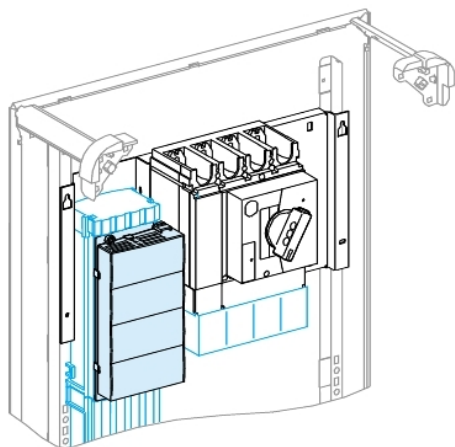

Principal

Alcance	Linergy
Linha de produto	Linergy
Tipo de produto ou componente	Fonte de alimentação universal
Nome do produto	Linergy BW
Product name	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P invólucro Linergy BW barramento
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de distribuição de corrente
Normas	IEC 61439-1, dentro da caixa IEC 61439-2, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Ligação de dispositivo na caixa	Linergy BW barramentos
Identificação de pólos	3P 4P
Installation description	Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm Quadro - largura 650 mm Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX400 sem alavanca vertical instalação Compact fixo NSX400 sem manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo NSX400 com alavanca vertical instalação Easypact fixo CVS400 sem alavanca vertical instalação Easypact fixo CVS630 sem alavanca vertical instalação Easypact fixo CVS400 com manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Easypact fixo CVS630 com manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Easypact fixo CVS400 com alavanca vertical instalação Easypact fixo CVS630 com alavanca vertical instalação Compact fixo NSX630 sem alavanca vertical instalação Compact fixo NSX630 com manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo NSX630 com alavanca vertical instalação Compact fixo NSX400 com manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo NSX630 com manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo INS320...400 manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo INS500...630 manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo INV320...400 manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo INV500...630 manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Easypact fixo CVS400 com manipulador rotativo frontal directo vertical instalação Easypact fixo CVS630 com manipulador rotativo frontal directo vertical instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	630 A
Peso net	1 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 2
-------------------------	---------------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	930 g
Pacote 1 Altura	12,5 cm
Pacote 1 largura	19 cm
Pacote 1 Comprimento	24,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	90
Peso do pacote 2	111 kg
Pacote 2 Altura	76 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------