


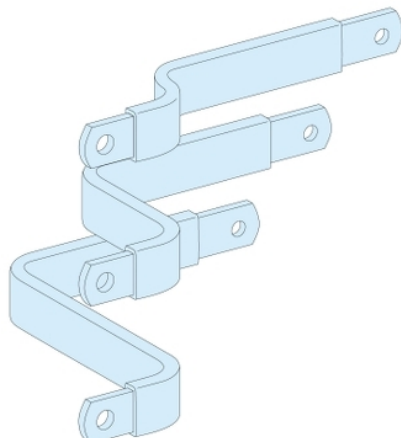

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Conexão
Product name	PrismaSeT P invólucro
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de ligação
Normas	IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 61439-1, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Ligação de dispositivo na caixa	Barramento Linergy
Identificação de pólos	3P
Installation description	Quadro - largura 650 mm
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX100...160 com alavanca horizontal instalação Compact fixo NSX250 com alavanca horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 sem alavanca horizontal instalação Compact fixo NSX250 sem alavanca horizontal instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	250 A
Peso net	1,02 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 3

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	974 g
Pacote 1 Altura	4,5 cm
Pacote 1 largura	27,5 cm
Pacote 1 Comprimento	30 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	60
Peso do pacote 2	70 kg
Pacote 2 Altura	35 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------