


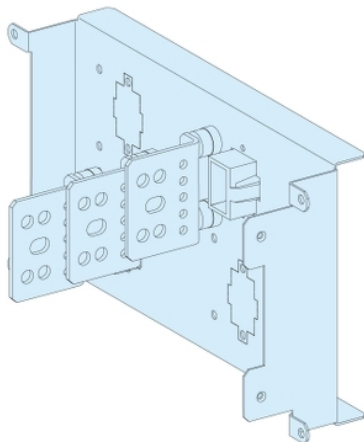

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Montagem de transferência de ligação
Product name	PrismaSeT P invólucro
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de distribuição de corrente
Normas	IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 61439-1, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Ligação de dispositivo na caixa	Montagem de transferencia de Conexão
Identificação de pólos	3P
Installation description	Quadro - largura 650 mm
Dispositivo instalado	Easypact fixo CVS400 sem alavanca horizontal instalação Easypact fixo CVS630 sem alavanca horizontal instalação Compact fixo NSX400 com alavanca horizontal instalação Compact fixo NSX630 com alavanca horizontal instalação Compact ligação NSX400 sem alavanca horizontal instalação Compact ligação NSX630 sem alavanca horizontal instalação Compact prolongamento NSX400 sem alavanca horizontal instalação Compact prolongamento NSX630 sem alavanca horizontal instalação Compact ligação NSX400 com alavanca horizontal instalação Compact ligação NSX630 com alavanca horizontal instalação Compact prolongamento NSX400 com alavanca horizontal instalação Compact prolongamento NSX630 com alavanca horizontal instalação Easypact fixo CVS400 sem manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Easypact fixo CVS630 sem manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo NSX400 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact ligação NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact ligação NSX400 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact prolongamento NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact prolongamento NSX400 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact fixo NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo NSX630 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact ligação NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact ligação NSX630 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact prolongamento NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact prolongamento NSX630 sem mecanismo de motor horizontal instalação Easypact fixo CVS400 com alavanca horizontal instalação Easypact fixo CVS400 com manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Easypact fixo CVS630 com alavanca horizontal instalação Easypact fixo CVS630 com manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo NSX400 com manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo NSX400 com mecanismo de motor horizontal instalação Compact ligação NSX400 com manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact ligação NSX400 com mecanismo de motor horizontal instalação Compact prolongamento NSX400 com manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact prolongamento NSX400 com mecanismo de motor horizontal instalação Compact fixo NSX630 com manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo NSX630 com mecanismo de motor horizontal instalação Compact ligação NSX630 com manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact ligação NSX630 com mecanismo de motor horizontal instalação Compact prolongamento NSX630 com manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação Compact prolongamento NSX630 com mecanismo de motor horizontal instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	630 A
Secção do barramento	32 x 6 mm
Altura	200 mm
Largura	350 mm
Peso net	3,04 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
-------------------------	---------------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,042 kg
Pacote 1 Altura	16 cm
Pacote 1 largura	27,5 cm
Pacote 1 Comprimento	39,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	45
Peso do pacote 2	148,5 kg
Pacote 2 Altura	92 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------