


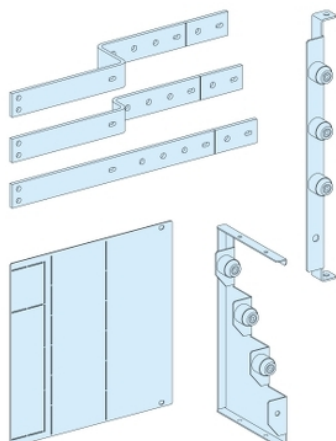

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Montagem de transferência de ligação
Product name	PrismaSeT P invólucro
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de ligação
Normas	IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 61439-1, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Ligação de dispositivo na caixa	Montagem de transferencia de Conexão
Identificação de pólos	3P
Installation description	Cubicle + duct - largura 650 mm
Dispositivo instalado	Compact fixo NS630b...1000 alavanca horizontal instalação Compact fixo NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo horizontal instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	1600 A
Secção do barramento	80 x 10 mm
Altura	375 mm
Largura	577 mm
Profundidade	350 mm
Peso net	17,727 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixo alavanca horizontal 3P 1 montagem de transferencia de Conexão 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 montagem de transferencia de Conexão 8

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	17,191 kg
Pacote 1 Altura	11 cm
Pacote 1 largura	36,5 cm
Pacote 1 Comprimento	64,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	13
Peso do pacote 2	235 kg
Pacote 2 Altura	68 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------