


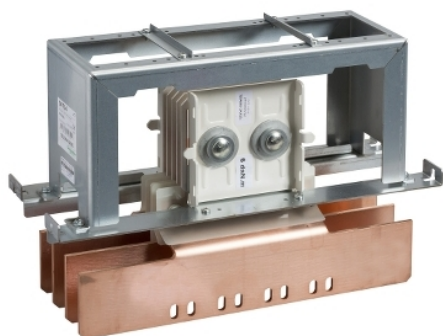

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Interface e ligações Canalis
Product name	PrismaSeT P invólucro
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de interface
Normas	IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 61439-1, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Ligação de dispositivo na caixa	KT com Canalis
Identificação de pólos	4P
Installation description	Quadro - largura 650 mm
Profundidade	400 mm frente 400 + 400 mm posterior
Dispositivo instalado	Compact prolongamento NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact prolongamento NS1250 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact prolongamento NS630b...1000 mecanismo de motor vertical instalação Compact prolongamento NS1250 mecanismo de motor vertical instalação Compact prolongamento NS630b...1000 alavanca vertical instalação Compact prolongamento NS1250 alavanca vertical instalação Compact fixo NS630b...1000 alavanca vertical instalação Compact fixo NS1250 alavanca vertical instalação Compact fixo NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo NS1250 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo NS630b...1000 mecanismo de motor vertical instalação Compact fixo NS1250 mecanismo de motor vertical instalação Compact fixo NS1600 alavanca vertical instalação Compact fixo NS1600 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo NS1600 mecanismo de motor vertical instalação Compact prolongamento NS1600 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact prolongamento NS1600 mecanismo de motor vertical instalação Compact prolongamento NS1600 alavanca vertical instalação Masterpact fixo NT06...10 alavanca vertical instalação Masterpact fixo NT06...10 mecanismo de motor vertical instalação Masterpact fixo NT12 alavanca vertical instalação Masterpact fixo NT12 mecanismo de motor vertical instalação Masterpact fixo NT16 alavanca vertical instalação Masterpact fixo NT16 mecanismo de motor vertical instalação
[I _e] corrente estipulada de funcionamento	1600 A
Cor	Natural
Altura	410 mm
Largura	600 mm
Profundidade	285 mm
Peso net	32,42 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
-------------------------	---------------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	32,75 kg
Pacote 1 Altura	43 cm
Pacote 1 largura	25 cm
Pacote 1 Comprimento	62 cm
Unidade de pacote tipo 2	P06
Número de unidades no pacote 2	2
Peso do pacote 2	71,5 kg
Pacote 2 Altura	59 cm
Largura do pacote 2	60 cm
Comprimento do pacote 2	80 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------