# Planilha de Produto
## Características

# LVS04552
## Linergy BS Barra CU macica 120x10mm

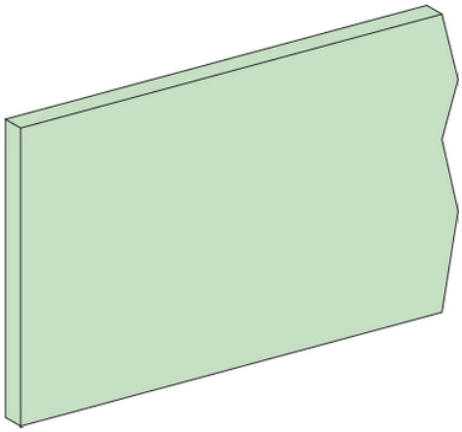

### Principal

| | |
|---|---|
| Alcance | Linergy |
| Linha de produto | Linergy |
| Tipo de produto ou componente | Barramento |
| Nome do produto | Linergy BS |
| Compatibilidade gama | PrismaSeT P invólucro |
| Descrição do barramento | Barra plana |
| Quantidade por conjunto | Conjunto de 1 |

### Complementar

| | |
|---|---|
| Direção da instalaçao | Vertical, posição de funcionamento: lateral<br>Horizontal, posição de funcionamento: top<br>Horizontal, posição de funcionamento: bottom |
| Installation description | Quadro - largura 650 mm<br>Quadro - largura 650 + 150 mm<br>Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm<br>Caminho de cabos do quadro - largura 400 mm |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento | 1880 A a 35 °C |
| [Icw] corrente de curta duração admissível estipulada | 60 KA 1 s) para 2 suportes horizontal<br>85 KA 1 s) para 3 suportes horizontal<br>40 KA 1 s) horizontal<br>85 KA 1 s) para 2 suportes horizontal<br>50 kA 1 s) horizontal |
| Corrente admissível | 1880 A a 35 °C <= IP31<br>1670 A a 35 °C > IP31 |
| Secção do barramento | 120 x 10 mm |
| Comprimento | 2000 mm |
| Largura | 120 mm |
| Profundidade | 10 mm |
| Peso net | 21,9 kg |
| Cor | Natural |
| Tipo de ligação de barramento | SEM furo |

### Ambiente

| | |
|---|---|
| Normas | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certificações do produto | ASTA |

### Unidades de embalagem

| | |
|---|---|
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
| Numero de unidades por emb. | 1 |
| Peso da embalagem (Lbs) | 21,694 kg |
| Pacote 1 Altura | 2 cm |
| Pacote 1 largura | 18 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 212 cm |
| Unidade de pacote tipo 2 | PAL |
| Número de unidades no pacote 2 | 18 |

A informação fornecida neste documento contêm descrições gerais e/ou caracteristicas técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

| | |
|---|---|
| Peso do pacote 2 | 412 kg |
| Pacote 2 Altura | 20 cm |
| Largura do pacote 2 | 18 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 212 cm |

## Sustentabilidade da oferta

| | |
|---|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACh | Declaração REACh |
| REACh sem SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declaração RoHS Da EU |
| Sem metais pesados tóxicos | Sim |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declaração RoHS China |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| Sem PVC | Sim |
| Presença de halogéneo | Produto com componentes de plástico sem halogéneo |

## Garantia contractual

| | |
|---|---|
| Garantia | 24 meses |