Planilha de Produto
Características

LVS04055
Linergy BS, repartidor escada 630A 4P

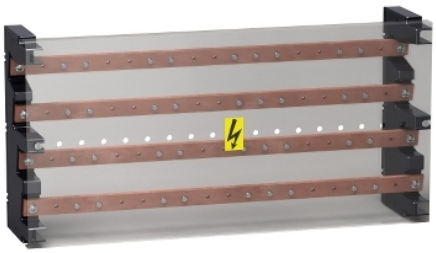

Principal

Alcance	Linergy
Linha de produto	Linergy
Tipo de produto ou componente	Botão de pressão de paragem de emergência cabeça de cogumelo
Nome do produto	Linergy BS
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P invólucro
Compatibilidade do produto	Armário Spacial
Grau de protecção IP	IPxx B

Complementar

Suporte de montagem	Placa ranhuras pt posteriores Prisma vertical Placa Simples posteriores
Modo de montagem	Vertical Horizontal
Identificação de pólos	4P
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	440 V CA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	750 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	630 A
[In] corrente nominal	630 A a 40 °C
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	25 kA para 1 s
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	40 kA
I²t na activação	625000000 A².s
Secção do barramento	32 x 8 mm
Ligações - terminais	Alimentação borne sem solda50 mm² Alimentação barras flexíveis, 32 x 8 mm Distribuição M6 buracos fase) , 13 x 1…50 mm²
Altura	235 mm
Largura	470 mm
Profundidade	115 mm
Peso net	5,6 kg

Ambiente

Normas	IEC 61439-1, dentro da caixa IEC 61439-2, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	5,596 kg
Pacote 1 Altura	15,5 cm
Pacote 1 largura	25,5 cm
Pacote 1 Comprimento	55 cm

A informação fornecida neste documento contêm descrições gerais e/ou caracteristicas técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	179,5 kg
Pacote 2 Altura	91 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses