


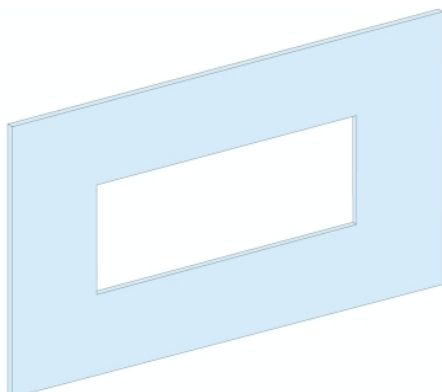

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P cubicle
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact fixo Inversor de rede INS250 bloqueio mecânico - vertical instalação Compact fixo Inversor de rede INS250 bloqueio mecânico - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P placa de montagem suportelInversor de rede INS250 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suportelInversor de rede INS250 vertical instalação 2 x 3P placa de montagem suportelInversor de rede INS250 vertical instalação 2 x 4P placa de montagem suportelInversor de rede INS250 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suportelInversor de rede INS250 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suportelInversor de rede INS250 vertical instalação 2 x 3P placa de montagem suportelInversor de rede INS250 vertical instalação 2 x 4P placa de montagem suportelInversor de rede INS250 vertical instalação
Posição de funcionamento	Vertical

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação	Direct connection Ligação frontal
Número de módulos verticais (50 mm)	5
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA
Material	Aço
Acabamento de superfície	Mate Textured
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	250 mm
Largura	500 mm
Peso net	0,76 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 2 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 4P 2 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 2 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 4P 2 direct 9 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 front connection 10 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 front connection 10 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 front connection 10 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 front connection 10 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 front connection 10 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 front connection 10 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 front connection 10 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 front connection 10

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	762 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	26,5 cm
Pacote 1 Comprimento	51,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	7,861 kg
Pacote 2 Altura	17 cm
Largura do pacote 2	27 cm
Comprimento do pacote 2	53 cm
Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	10
Pacote 3 Peso	8,591 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	40 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------