


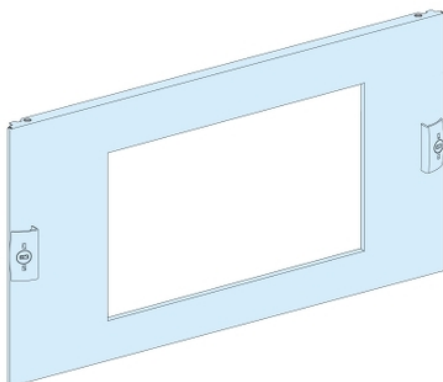

### Principal

|                                           |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                                   | PrismaSeT                                                                                                                                                                  |
| Linha de produto                          | PrismaSeT P                                                                                                                                                                |
| Tipo de produto ou componente             | Placa frontal                                                                                                                                                              |
| Categoria de Acessórios / peças separadas | Acessório de instalação                                                                                                                                                    |
| Compatibilidade gama                      | PrismaSeT P cubicle                                                                                                                                                        |
| Tipo de placa frontal                     | Recorte                                                                                                                                                                    |
| Dispositivo instalado                     | Compact fixo INS630b...1600 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação<br>Compact fixo INV630b...1600 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação |
| Identificação de polos                    | 1 x 4P placa de montagem suportelNS630b...1600 vertical instalação<br>1 x 4P placa de montagem suportelNV630b...1600 vertical instalação                                   |
| Posição de funcionamento                  | Vertical                                                                                                                                                                   |

### Complementar

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cerco / cubículo descrição          | Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Posição de ligação                  | Ligação frontal<br>Ligação posterior                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Número de módulos verticais (50 mm) | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normas                              | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Certificações do produto            | ASTA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material                            | Aço                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Acabamento de superfície            | Mate<br>Textured                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tratamento de Proteção              | Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente                                                                                                                                                                                                               |
| Cor                                 | Branco RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altura                              | 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Largura                             | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso net                            | 0,92 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantidade por conjunto             | Conjunto de 1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Functional unit                     | 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS630b...1600 fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 front connection on adaptor 14<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV630b...1600 fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 front connection on adaptor 14 |

### Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 927 g    |
| Pacote 1 Altura                | 3 cm     |
| Pacote 1 largura               | 31 cm    |
| Pacote 1 Comprimento           | 50,4 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | S04      |
| Número de unidades no pacote 2 | 10       |
| Peso do pacote 2               | 9,886 kg |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pacote 2 Altura                | 30 cm   |
| Largura do pacote 2            | 40 cm   |
| Comprimento do pacote 2        | 60 cm   |
| Unidade de pacote tipo 3       | P12     |
| Número de unidades no pacote 3 | 80      |
| Pacote 3 Peso                  | 90,5 kg |
| Pacote 3 Altura                | 74 cm   |
| Largura do pacote 3            | 80 cm   |
| Pacote 3 Comprimento           | 120 cm  |

### Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACh              | <a href="#">Declaração REACh</a>                                                                |
| REACh sem SVHC                 | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |

### Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|