


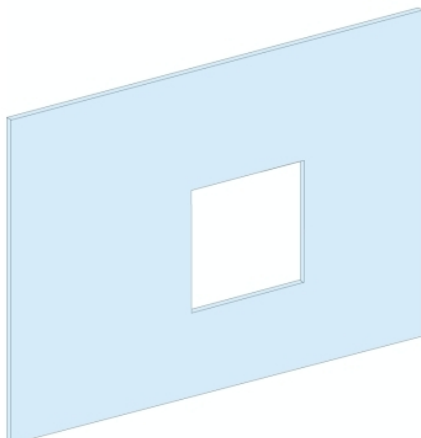

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX400 sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX630 sem alavanca - horizontal instalação Enerlin'X fixo FDM121 controlo remoto - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P placa de montagem suporteNSX400 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNSX400 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNSX630 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNSX630 horizontal instalação
Posição de funcionamento	Horizontal

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm
Posição de ligação	Connection block
Número de módulos verticais (50 mm)	6
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA
Acabamento de superfície	Mate Textured
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	300 mm
Peso net	1,12 kg

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Enerlin'X FDM121 fixo controlo remoto vertical 1 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Enerlin'X FDM121 fixo controlo remoto vertical 1 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 9 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 9 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 6 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 6 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 9 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 9 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 6 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 6 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 6

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,113 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	31 cm

Pacote 1 Comprimento	51,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	11,518 kg
Pacote 2 Altura	17 cm
Largura do pacote 2	32 cm
Comprimento do pacote 2	53 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	180
Pacote 3 Peso	218 kg
Pacote 3 Altura	77 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------