


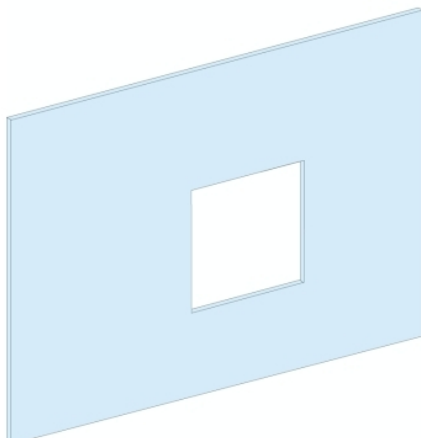

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P cubicle
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX400 com alavanca - vertical instalação Easypact fixo CVS400 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Easypact fixo CVS630 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX400 com alavanca - vertical instalação Compact ligação NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NSX400 com alavanca - vertical instalação Compact prolongamento NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NSX400 com mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NSX630 com alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX630 com alavanca - vertical instalação Compact ligação NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NSX630 com alavanca - vertical instalação Compact prolongamento NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NSX630 com mecanismo de motor - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 4P placa de montagem suporteNSX400 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteCVS400 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteCVS400 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteCVS630 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteCVS630 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNSX400 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNSX630 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNSX630 vertical instalação
Posição de funcionamento	Vertical

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação	Linergy FC Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm)	11
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA
Material	Aço
Acabamento de superfície	Mate Textured
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	550 mm
Largura	500 mm
Peso net	2,08 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
-------------------------	---------------

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS400 com fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS400 com fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS630 com fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS630 com fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 15

600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 13

600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 3P 1 direct 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com ligação alavanca vertical 3P 1 direct 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com ligação alavanca vertical 4P 1 direct 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento alavanca vertical 3P 1 direct 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento alavanca vertical 4P 1 direct 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento mecanismo de motor vertical 3P 1 direct 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento mecanismo de motor vertical 4P 1 direct 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo alavanca vertical 3P 1 direct 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com ligação alavanca vertical 3P 1 direct 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com ligação alavanca vertical 4P 1 direct 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com ligação manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com ligação manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento alavanca vertical 3P 1 direct 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento alavanca vertical 4P 1 direct 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento mecanismo de motor vertical 3P 1 direct 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento mecanismo de motor vertical 4P 1 direct 15

600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Easypact CVS400 com fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 18

600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Easypact CVS400 com fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 18

600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Easypact CVS400 com fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 18

600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Easypact CVS400 com fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 18

600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Easypact CVS630 com fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 18

600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Easypact CVS630 com fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct with long terminal shield 18

600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Easypact CVS630 com fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 18

600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Easypact CVS630 com fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct with long terminal shield 18

Ambiente

Grau de protecção IP	IP30
----------------------	------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,075 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	51,5 cm
Pacote 1 Comprimento	56,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	13,518 kg
Pacote 2 Altura	16,5 cm
Largura do pacote 2	51 cm
Comprimento do pacote 2	80 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	48
Pacote 3 Peso	119 kg
Pacote 3 Altura	78 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------