


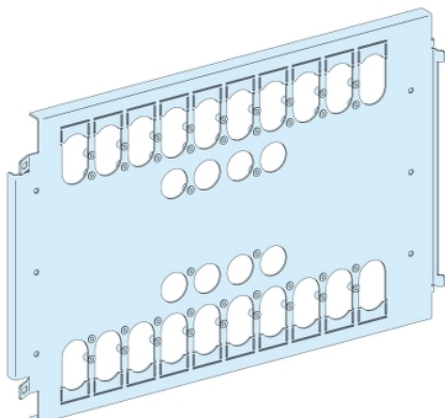

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Dispositivo instalado	Easypact fixo CVS100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Easypact fixo CVS250 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Easypact fixo CVS100...160 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Easypact fixo CVS250 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 com mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NSX250 com mecanismo de motor - vertical instalação
Identificação de polos	4 x 3P fixo CVS100...160 vertical instalação 3 x 4P fixo CVS100...160 vertical instalação 4 x 3P fixo CVS250 vertical instalação 3 x 4P fixo CVS250 vertical instalação 4 x 3P fixo NSX100...160 vertical instalação 3 x 4P fixo NSX100...160 vertical instalação 4 x 3P fixo NSX250 vertical instalação 3 x 4P fixo NSX250 vertical instalação
Número de módulos verticais (50 mm)	9 módulo(s)CVS100...160 sem, direct em 650 mm quadro 9 módulo(s)CVS250 sem, direct em 650 mm quadro 6 módulo(s)NSX100...160 sem, Linergy FC em 650 mm quadro 8 módulo(s)NSX100...160 sem, direct em 650 mm quadro 7 módulo(s)NSX250 sem, Linergy FC em 650 mm quadro 9 módulo(s)NSX250 sem, direct em 650 mm quadro 11 módulo(s)CVS100...160 com, direct em 650 mm quadro 11 módulo(s)CVS250 com, direct em 650 mm quadro 8 módulo(s)NSX100...160 com, Linergy FC em 650 mm quadro 10 módulo(s)NSX100...160 com, direct em 650 mm quadro 9 módulo(s)NSX250 com, Linergy FC em 650 mm quadro 11 módulo(s)NSX250 com, direct em 650 mm quadro

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	606 mm
Altura	147 mm
Profundidade	372 mm

Peso net	2,28 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS100...160 sem fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS100...160 sem fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS250 sem fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS250 sem fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo mecanismo de motor vertical 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo mecanismo de motor vertical 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo mecanismo de motor vertical 3P 4 direct 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo mecanismo de motor vertical 4P 3 direct 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo mecanismo de motor vertical 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo mecanismo de motor vertical 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo mecanismo de motor vertical 3P 4 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo mecanismo de motor vertical 4P 3 direct 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com fixo mecanismo de motor vertical 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com fixo mecanismo de motor vertical 3P 4 direct 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com fixo mecanismo de motor vertical 4P 3 direct 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo mecanismo de motor vertical 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo mecanismo de motor vertical 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo mecanismo de motor vertical 3P 4 direct 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo mecanismo de motor vertical 4P 3 direct 11 162,5 mm

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,397 kg
Pacote 1 Altura	3,5 cm
Pacote 1 largura	14,6 cm
Pacote 1 Comprimento	58 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04

Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	14,6 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	72
Pacote 3 Peso	175,2 kg
Pacote 3 Altura	105 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------