Planilha de Produto
Características

LVS03423
Platina P 3NSX250 V. B/Chas Linergy FC

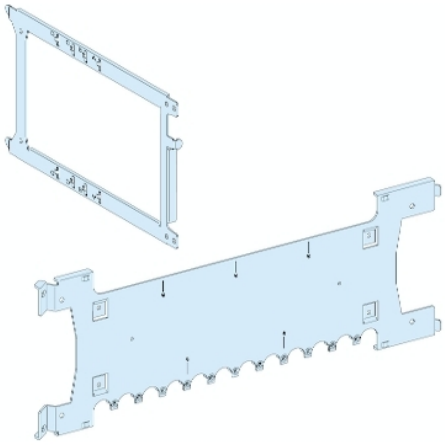

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Dispositivo instalado	Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - vertical instalação Compact ligação NSX250 sem alavanca - vertical instalação Compact ligação NSX100...160 com alavanca - vertical instalação Compact ligação NSX250 com alavanca - vertical instalação
Identificação de polos	4 x 3P ligação NSX100...160 vertical instalação 3 x 4P ligação NSX100...160 vertical instalação 4 x 3P ligação NSX250 vertical instalação 3 x 4P ligação NSX250 vertical instalação
Número de módulos verticais (50 mm)	7 módulo(s)NSX100...160 sem, Linergy FC em 650 mm quadro 8 módulo(s)NSX250 sem, Linergy FC em 650 mm quadro 9 módulo(s)NSX100...160 com, Linergy FC em 650 mm quadro 10 módulo(s)NSX250 com, Linergy FC em 650 mm quadro
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	603 mm
Altura	202 mm
Profundidade	372 mm
Peso net	2,98 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem ligação alavanca vertical 3P 4 Linergy FC 7 87,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem ligação alavanca vertical 4P 3 Linergy FC 7 87,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem ligação alavanca vertical 3P 4 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem ligação alavanca vertical 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com ligação alavanca vertical 3P 4 Linergy FC 9 87,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com ligação alavanca vertical 4P 3 Linergy FC 9 87,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com ligação alavanca vertical 3P 4 Linergy FC 10 87,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com ligação alavanca vertical 4P 3 Linergy FC 10 87,5 mm

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,062 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	20,5 cm
Pacote 1 Comprimento	58 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	72
Peso do pacote 2	239,4 kg
Pacote 2 Altura	101 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm
Pacote 3 Altura	105 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses