


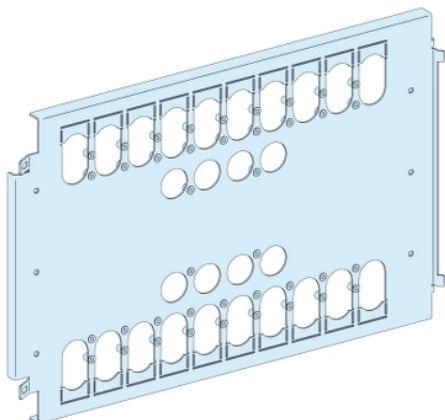

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm

Dispositivo instalado	Easypact fixo CVS400 sem alavanca - vertical instalação
	Easypact fixo CVS630 sem alavanca - vertical instalação
	Easypact fixo EZC400 alavanca - vertical instalação
	Easypact fixo EZC630 alavanca - vertical instalação
	Compact fixo INS320...400 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Compact fixo INS500...630 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Compact fixo INV320...400 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Compact fixo INV500...630 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Compact fixo NSX400 sem alavanca - vertical instalação
	Compact fixo NSX630 sem alavanca - vertical instalação
	Easypact fixo CVS400 com alavanca - vertical instalação
	Easypact fixo CVS630 com alavanca - vertical instalação
	Compact fixo NSX400 com alavanca - vertical instalação
	Compact fixo NSX630 com alavanca - vertical instalação
	Easypact fixo CVS400 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Easypact fixo CVS630 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Compact fixo NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Compact fixo NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Easypact fixo CVS400 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Easypact fixo CVS630 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Compact fixo NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Compact fixo NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Compact ligação NSX400 sem alavanca - vertical instalação
	Compact fixo NSX400 sem mecanismo de motor - vertical instalação
	Compact ligação NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Compact ligação NSX400 sem mecanismo de motor - vertical instalação
	Compact prolongamento NSX400 sem alavanca - vertical instalação
	Compact prolongamento NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Compact prolongamento NSX400 sem mecanismo de motor - vertical instalação
	Compact ligação NSX630 sem alavanca - vertical instalação
	Compact fixo NSX630 sem mecanismo de motor - vertical instalação
	Compact ligação NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Compact ligação NSX630 sem mecanismo de motor - vertical instalação
	Compact prolongamento NSX630 sem alavanca - vertical instalação
	Compact prolongamento NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Compact prolongamento NSX630 sem mecanismo de motor - vertical instalação
	Compact ligação NSX400 com alavanca - vertical instalação
	Compact ligação NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Compact prolongamento NSX400 com alavanca - vertical instalação
	Compact prolongamento NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Compact prolongamento NSX400 com mecanismo de motor - vertical instalação
	Compact ligação NSX630 com alavanca - vertical instalação
	Compact ligação NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
	Compact prolongamento NSX630 com alavanca -

Identificação de polos	1 x 3P fixo CVS400 vertical instalação 1 x 4P fixo CVS400 vertical instalação 1 x 3P fixo CVS630 vertical instalação 1 x 4P fixo CVS630 vertical instalação 1 x 3P fixo EZC400 vertical instalação 1 x 4P fixo EZC400 vertical instalação 1 x 3P fixo EZC630 vertical instalação 1 x 4P fixo EZC630 vertical instalação 1 x 3P fixo INS320...400 vertical instalação 1 x 4P fixo INS320...400 vertical instalação 1 x 3P fixo INS500...630 vertical instalação 1 x 4P fixo INS500...630 vertical instalação 1 x 3P fixo INV320...400 vertical instalação 1 x 4P fixo INV320...400 vertical instalação 1 x 3P fixo INV500...630 vertical instalação 1 x 4P fixo INV500...630 vertical instalação 1 x 3P fixo NSX400 vertical instalação 1 x 4P fixo NSX400 vertical instalação 1 x 3P fixo NSX630 vertical instalação 1 x 4P fixo NSX630 vertical instalação 1 x 3P ligação NSX400 vertical instalação 1 x 4P ligação NSX400 vertical instalação 1 x 3P prolongamento NSX400 vertical instalação 1 x 4P prolongamento NSX400 vertical instalação 2 x 3P fixo NSX400 vertical instalação 2 x 4P fixo NSX400 vertical instalação 2 x 3P ligação NSX400 vertical instalação 2 x 4P ligação NSX400 vertical instalação 2 x 3P prolongamento NSX400 vertical instalação 2 x 4P prolongamento NSX400 vertical instalação 1 x 3P ligação NSX630 vertical instalação 1 x 4P ligação NSX630 vertical instalação 1 x 3P prolongamento NSX630 vertical instalação 1 x 4P prolongamento NSX630 vertical instalação 2 x 3P fixo NSX630 vertical instalação 2 x 4P fixo NSX630 vertical instalação 2 x 3P ligação NSX630 vertical instalação 2 x 4P ligação NSX630 vertical instalação 2 x 3P prolongamento NSX630 vertical instalação 2 x 4P prolongamento NSX630 vertical instalação 2 x 3P fixo CVS630 vertical instalação 2 x 4P fixo CVS630 vertical instalação 2 x 3P fixo CVS400 vertical instalação 2 x 4P fixo CVS400 vertical instalação
Número de módulos verticais (50 mm)	13 módulo(s)CVS400 sem, direct em 650 mm quadro 13 módulo(s)CVS630 sem, direct em 650 mm quadro 13 módulo(s)EYC400, direct em 650 mm quadro 13 módulo(s)EYC630, direct em 650 mm quadro 10 módulo(s)INS320...400, direct em 650 mm quadro 11 módulo(s)INS500...630, direct em 650 mm quadro 10 módulo(s)INV320...400, direct em 650 mm quadro 11 módulo(s)INV500...630, direct em 650 mm quadro 11 módulo(s)NSX400 sem, direct em 650 mm quadro 13 módulo(s)NSX630 sem, direct em 650 mm quadro 15 módulo(s)CVS400 com, direct em 650 mm quadro 13 módulo(s)CVS400 com, direct em 650 mm quadro 15 módulo(s)CVS630 com, direct em 650 mm quadro 13 módulo(s)CVS630 com, direct em 650 mm quadro 13 módulo(s)NSX400 com, direct em 650 mm quadro 15 módulo(s)NSX630 com, direct em 650 mm quadro
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	650 mm
Altura	372 mm

Peso net	5,08 kg
----------	---------

[illegible]

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	5,104 kg
Pacote 1 Altura	3,7 cm
Pacote 1 largura	37,5 cm
Pacote 1 Comprimento	57,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	3
Peso do pacote 2	16,181 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	36
Pacote 3 Peso	194,16 kg
Pacote 3 Altura	105 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------