


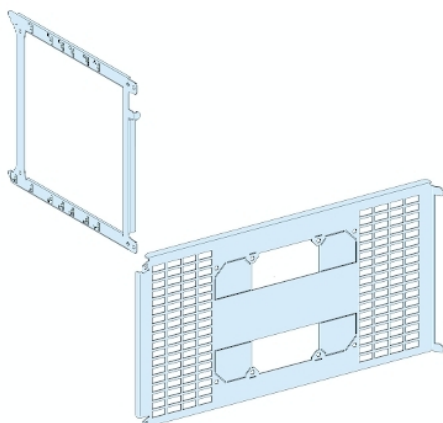

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 800 mm
Dispositivo instalado	Compact fixo NS1250 alavanca - vertical instalação Compact fixo NS1250 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NS1250 mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NS1600 alavanca - vertical instalação Compact fixo NS1600 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NS1600 mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NS630b...1000 alavanca - vertical instalação Compact fixo NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NS630b...1000 mecanismo de motor - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P fixo NS1250 vertical instalação 1 x 4P fixo NS1250 vertical instalação 1 x 3P fixo NS1600 vertical instalação 1 x 4P fixo NS1600 vertical instalação 1 x 3P fixo NS630b...1000 vertical instalação 1 x 4P fixo NS630b...1000 vertical instalação
Número de módulos verticais (50 mm)	17 módulo(s)NS1250, front connection on Canalis em 650 mm quadro 16 módulo(s)NS1250, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 14 módulo(s)NS1250, front connection on adaptor em 650 mm quadro 10 módulo(s)NS1250, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 16 módulo(s)NS1600, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 14 módulo(s)NS1600, front connection on adaptor em 650 mm quadro 10 módulo(s)NS1600, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 17 módulo(s)NS630b...1000, front connection on Canalis em 650 mm quadro 16 módulo(s)NS630b...1000, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 12 módulo(s)NS630b...1000, front connection on adaptor em 650 mm quadro 10 módulo(s)NS630b...1000, rear connection on adaptor em 650 mm quadro
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	650 mm
Altura	300 mm

Peso net	3,08 kg
----------	---------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,154 kg
Pacote 1 Altura	3,8 cm
Pacote 1 largura	30 cm
Pacote 1 Comprimento	58 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	3
Peso do pacote 2	10,265 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	36
Pacote 3 Peso	135 kg
Pacote 3 Altura	102 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------