


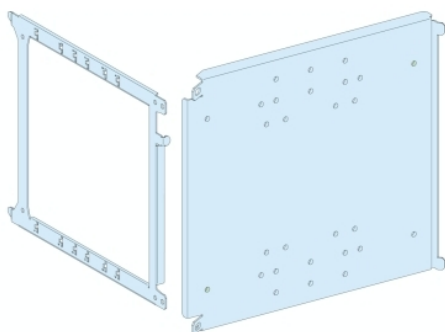

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX400 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX630 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX400 com alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX630 com alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX400 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX400 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX400 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX630 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX630 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX630 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX400 com alavanca - vertical instalação Compact ligação NSX630 com alavanca - vertical instalação Compact fixo NS1250 alavanca - vertical instalação Compact fixo NS1250 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NS1250 mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NS1600 alavanca - vertical instalação Compact fixo NS1600 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NS1600 mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NS630b...1000 alavanca - vertical instalação Compact fixo NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NS630b...1000 mecanismo de motor - vertical instalação

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Identificação de polos	1 x 3P fixo NSX400 vertical instalação 1 x 4P fixo NSX400 vertical instalação 1 x 3P fixo NSX630 vertical instalação 1 x 4P fixo NSX630 vertical instalação 1 x 3P ligação NSX400 vertical instalação 1 x 4P ligação NSX400 vertical instalação 1 x 3P ligação NSX630 vertical instalação 1 x 4P ligação NSX630 vertical instalação 1 x 3P fixo NS1250 vertical instalação 1 x 4P fixo NS1250 vertical instalação 1 x 3P fixo NS1600 vertical instalação 1 x 4P fixo NS1600 vertical instalação 1 x 3P fixo NS630b...1000 vertical instalação 1 x 4P fixo NS630b...1000 vertical instalação
Número de módulos verticais (50 mm)	36 módulo(s)NS1250, direct em 400 mm quadro 36 módulo(s)NS1600, direct em 400 mm quadro 36 módulo(s)NS630b...1000, direct em 400 mm quadro 12 módulo(s)NSX400 sem, front connection em 400 mm quadro 12 módulo(s)NSX630 sem, front connection em 400 mm quadro 14 módulo(s)NSX400 com, front connection em 400 mm quadro 14 módulo(s)NSX630 com, front connection em 400 mm quadro
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	400 mm
Altura	300 mm

Peso net	2,7 kg
----------	--------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,808 kg
Pacote 1 Altura	4 cm
Pacote 1 largura	30 cm
Pacote 1 Comprimento	37,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	11,9 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	48
Pacote 3 Peso	156,5 kg
Pacote 3 Altura	103 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------