


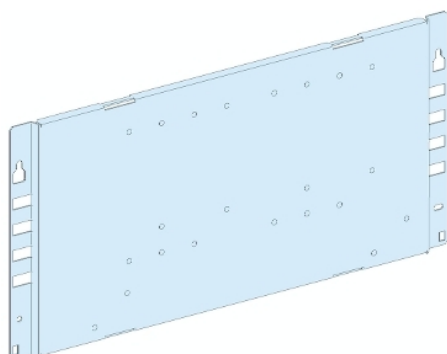

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro
Installation description	Coluna autônoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm
Dispositivo instalado	Compact fixo Inversor de rede INS250 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo Inversor de rede INS250 bloqueio mecânico - vertical instalação Compact fixo Inversor de rede INS250 bloqueio mecânico - vertical instalação Comutador de Fonte fixo Inversor de rede NSX100 ... 250 bloqueio mecânico - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P fixo Inversor de rede INS250 vertical instalação 1 x 4P fixo Inversor de rede INS250 vertical instalação 1 x 3P fixo Inversor de rede INS250 vertical instalação 1 x 4P fixo Inversor de rede INS250 vertical instalação 1 x 3P fixo Inversor de rede NSX100 ... 250 vertical instalação 1 x 4P fixo Inversor de rede NSX100 ... 250 vertical instalação
Condition of using cable tie	Need additional plate 1 vertical
Número de módulos verticais (50 mm)	10 módulo(s) Inversor de rede INS250, front connection em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 10 módulo(s) Inversor de rede INS250, front connection em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 10 módulo(s) Inversor de rede INS250, front connection em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 10 módulo(s) Inversor de rede INS250, front connection em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 11 módulo(s) Inversor de rede NSX100 ... 250, front connection em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 11 módulo(s) Inversor de rede NSX100 ... 250, front connection em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	600 mm
Altura	200 mm
Peso net	1,37 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Comutador de Fonte Inversor de rede NSX100 ... 250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 front connection 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Comutador de Fonte Inversor de rede NSX100 ... 250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 front connection 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Comutador de Fonte Inversor de rede NSX100 ... 250 fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 front connection 11 0,37 mm

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,403 kg
Pacote 1 Altura	1,3 cm
Pacote 1 largura	22,6 cm
Pacote 1 Comprimento	47,3 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	14
Peso do pacote 2	20,259 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim

Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------