


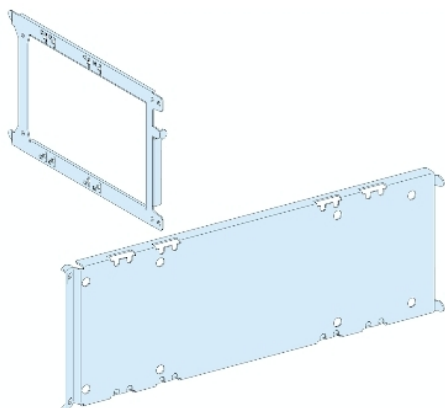

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 600 mm
Dispositivo instalado	Compact fixo INS2000...2500 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS630b...1600 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV2000...2500 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV630b...1600 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NS1600b alavanca - vertical instalação Compact fixo NS2000...3200 alavanca - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P fixo INS2000...2500 vertical instalação 1 x 4P fixo INS2000...2500 vertical instalação 1 x 3P fixo INS630b...1600 vertical instalação 1 x 4P fixo INS630b...1600 vertical instalação 1 x 3P fixo INV2000...2500 vertical instalação 1 x 4P fixo INV2000...2500 vertical instalação 1 x 3P fixo INV630b...1600 vertical instalação 1 x 4P fixo INV630b...1600 vertical instalação 1 x 3P fixo NS1600b vertical instalação 1 x 4P fixo NS1600b vertical instalação 1 x 3P fixo NS2000...3200 vertical instalação 1 x 4P fixo NS2000...3200 vertical instalação
Número de módulos verticais (50 mm)	16 módulo(s)INS2000...2500, front connection on adaptor em 650 mm quadro 16 módulo(s)INS2000...2500, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 14 módulo(s)INS630b...1600, front connection on adaptor em 650 mm quadro 16 módulo(s)INV2000...2500, front connection on adaptor em 650 mm quadro 16 módulo(s)INV2000...2500, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 14 módulo(s)INV630b...1600, front connection on adaptor em 650 mm quadro 14 módulo(s)NS1600b, front connection on adaptor em 650 mm quadro 16 módulo(s)NS2000...3200, front connection on adaptor em 650 mm quadro
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	650 mm

Altura	200 mm
Peso net	2,9 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS2000...2500 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 front connection on adaptor 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS2000...2500 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 front connection on adaptor 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Compact INS2000...2500 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 rear connection on adaptor 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Compact INS2000...2500 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 rear connection on adaptor 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS630b...1600 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 front connection on adaptor 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS630b...1600 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 front connection on adaptor 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV2000...2500 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 front connection on adaptor 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV2000...2500 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 front connection on adaptor 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Compact INV2000...2500 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 rear connection on adaptor 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Compact INV2000...2500 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 rear connection on adaptor 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV630b...1600 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 front connection on adaptor 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV630b...1600 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 front connection on adaptor 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600b fixo alavanca vertical 3P 1 front connection on adaptor 14 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600b fixo alavanca vertical 4P 1 front connection on adaptor 14 212,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Compact NS2000...3200 fixo alavanca vertical 3P 1 front connection on adaptor 16 212,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Compact NS2000...3200 fixo alavanca vertical 4P 1 front connection on adaptor 16 212,5 mm

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,944 kg
Pacote 1 Altura	3,4 cm
Pacote 1 largura	20 cm
Pacote 1 Comprimento	58 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	18,25 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	72
Pacote 3 Peso	232 kg
Pacote 3 Altura	103 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------