


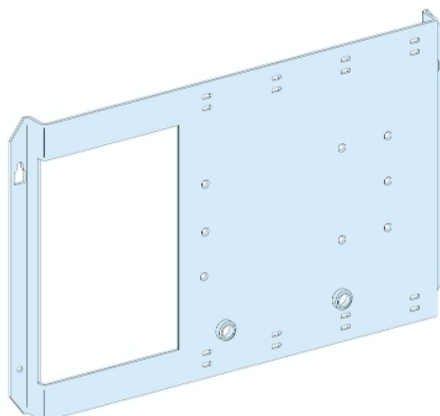

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro
Installation description	Coluna autónoma - largura 850 mm Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm
Dispositivo instalado	Easypact fixo CVS400 sem alavanca - horizontal instalação Easypact fixo CVS630 sem alavanca - horizontal instalação Easypact fixo EZC400 alavanca - horizontal instalação Easypact fixo EZC630 alavanca - horizontal instalação Compact fixo INS320...400 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INS500...630 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV320...400 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV500...630 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX400 sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX630 sem alavanca - horizontal instalação
Identificação de polos	1 x 3P fixo CVS400 horizontal instalação 1 x 4P fixo CVS400 horizontal instalação 1 x 3P fixo CVS630 horizontal instalação 1 x 4P fixo CVS630 horizontal instalação 1 x 3P fixo EZC400 horizontal instalação 1 x 4P fixo EZC400 horizontal instalação 1 x 3P fixo EZC630 horizontal instalação 1 x 4P fixo EZC630 horizontal instalação 1 x 3P fixo INS320...400 horizontal instalação 1 x 4P fixo INS320...400 horizontal instalação 1 x 3P fixo INS500...630 horizontal instalação 1 x 4P fixo INS500...630 horizontal instalação 1 x 3P fixo INV320...400 horizontal instalação 1 x 4P fixo INV320...400 horizontal instalação 1 x 3P fixo INV500...630 horizontal instalação 1 x 4P fixo INV500...630 horizontal instalação 1 x 3P fixo NSX400 horizontal instalação 1 x 4P fixo NSX400 horizontal instalação 1 x 3P fixo NSX630 horizontal instalação 1 x 4P fixo NSX630 horizontal instalação
Condition of using cable tie	Need additional plate 2 horizontal

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Número de módulos verticais (50 mm)	9 módulo(s)CVS400 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha parte superior 9 módulo(s)CVS400 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha parte superior 6 módulo(s)CVS400 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha fundo 6 módulo(s)CVS400 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha fundo 9 módulo(s)CVS400 sem, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma parte superior 6 módulo(s)CVS400 sem, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma fundo 9 módulo(s)CVS630 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha parte superior 9 módulo(s)CVS630 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha parte superior 6 módulo(s)CVS630 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha fundo 6 módulo(s)CVS630 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha fundo 9 módulo(s)CVS630 sem, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma parte superior 6 módulo(s)CVS630 sem, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma fundo 9 módulo(s)EZC400, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha parte superior 9 módulo(s)EZC400, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha parte superior 6 módulo(s)EZC400, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha fundo 6 módulo(s)EZC400, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha fundo 9 módulo(s)EZC630, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha parte superior 9 módulo(s)EZC630, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha parte superior 6 módulo(s)EZC630, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha fundo 6 módulo(s)EZC630, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha fundo 9 módulo(s)INS320...400, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha parte superior 9 módulo(s)INS320...400, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha parte superior 6 módulo(s)INS320...400, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha fundo 6 módulo(s)INS320...400, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha fundo 9 módulo(s)INS320...400, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma parte superior 6 módulo(s)INS320...400, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma fundo 9 módulo(s)INS500...630, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha parte superior 9 módulo(s)INS500...630, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha parte superior 6 módulo(s)INS500...630, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha fundo 6 módulo(s)INS500...630, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha fundo 9 módulo(s)INS500...630, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma parte superior 6 módulo(s)INS500...630, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma fundo
-------------------------------------	---

Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Textured Mate
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	600 mm
Altura	250 mm

Peso net	2,24 kg
----------	---------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,231 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	29,4 cm
Pacote 1 Comprimento	47,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	18,764 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	96
Pacote 3 Peso	236,5 kg
Pacote 3 Altura	102 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------