


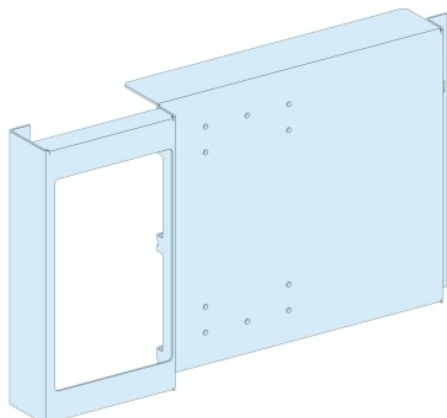

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro
Installation description	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm
Dispositivo instalado	Easypact fixo CVS400 sem alavanca - vertical instalação Easypact fixo CVS630 sem alavanca - vertical instalação Easypact fixo EZC400 alavanca - vertical instalação Easypact fixo EZC630 alavanca - vertical instalação Compact fixo INS320...400 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS500...630 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV320...400 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV500...630 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX400 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX630 sem alavanca - vertical instalação Easypact fixo CVS400 com alavanca - vertical instalação Easypact fixo CVS630 com alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX400 com alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX630 com alavanca - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P fixo CVS400 vertical instalação 1 x 4P fixo CVS400 vertical instalação 1 x 3P fixo CVS630 vertical instalação 1 x 4P fixo CVS630 vertical instalação 1 x 3P fixo EZC400 vertical instalação 1 x 4P fixo EZC400 vertical instalação 1 x 3P fixo EZC630 vertical instalação 1 x 4P fixo EZC630 vertical instalação 1 x 3P fixo INS320...400 vertical instalação 1 x 4P fixo INS320...400 vertical instalação 1 x 3P fixo INS500...630 vertical instalação 1 x 4P fixo INS500...630 vertical instalação 1 x 3P fixo INV320...400 vertical instalação 1 x 4P fixo INV320...400 vertical instalação 1 x 3P fixo INV500...630 vertical instalação 1 x 4P fixo INV500...630 vertical instalação 1 x 3P fixo NSX400 vertical instalação 1 x 4P fixo NSX400 vertical instalação 1 x 3P fixo NSX630 vertical instalação 1 x 4P fixo NSX630 vertical instalação
Condition of using cable tie	Need additional plate 1 vertical

Número de módulos verticais (50 mm)	12 módulo(s)CVS400 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	12 módulo(s)CVS400 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	13 módulo(s)CVS630 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	13 módulo(s)CVS630 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	12 módulo(s)EZC400, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	12 módulo(s)EZC400, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	13 módulo(s)EZC630, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	13 módulo(s)EZC630, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	10 módulo(s)INS320...400, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	10 módulo(s)INS320...400, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	12 módulo(s)INS500...630, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	12 módulo(s)INS500...630, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	10 módulo(s)INV320...400, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	10 módulo(s)INV320...400, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	12 módulo(s)INV500...630, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	12 módulo(s)INV500...630, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	12 módulo(s)NSX400 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	12 módulo(s)NSX400 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	13 módulo(s)NSX630 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	13 módulo(s)NSX630 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	14 módulo(s)CVS400 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	14 módulo(s)CVS400 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	15 módulo(s)CVS630 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	15 módulo(s)CVS630 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	14 módulo(s)NSX400 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	14 módulo(s)NSX400 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	15 módulo(s)NSX630 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	15 módulo(s)NSX630 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior

Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Textured Mate
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	600 mm
Altura	300 mm

Peso net	2,64 kg
----------	---------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,57 kg
Pacote 1 Altura	8,5 cm
Pacote 1 largura	26,5 cm
Pacote 1 Comprimento	47,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	13,78 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	60
Pacote 3 Peso	176,352 kg
Pacote 3 Altura	103 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------