


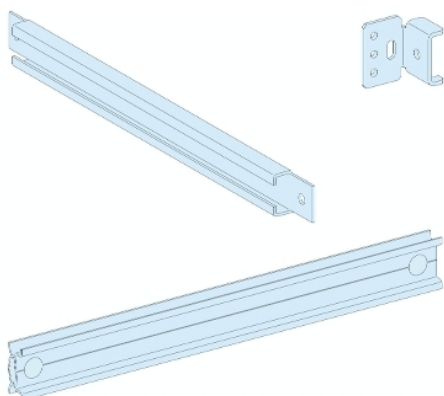

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Calha
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P
Tipo de calha	Modular Ajustável
Dispositivo instalado	Compact fixo INS100 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS160 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS40 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS63 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Acti 9 fixo Dispositivo modular Multi 9 fixo Dispositivo modular Multi 9 fixo NG125 sem alavanca Compact fixo INS125 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Acti 9 fixo modular device <= 40 A Multi 9 fixo modular device <= 40 A Compact fixo NG160 sem alavanca Compact fixo NG160 NA sem alavanca Compact fixo NSA125...160 alavanca
Identificação de polos	1 x 3P fixo INS100 vertical instalação 1 x 4P fixo INS100 vertical instalação 1 x 3P fixo INS160 vertical instalação 1 x 4P fixo INS160 vertical instalação 1 x 3P fixo INS40 vertical instalação 1 x 4P fixo INS40 vertical instalação 1 x 3P fixo INS63 vertical instalação 1 x 4P fixo INS63 vertical instalação 1 x 3P fixo NG125 1 x 4P fixo NG125 1 x 3P fixo INS125 vertical instalação 1 x 4P fixo INS125 vertical instalação 1 x 3P fixo NG160 1 x 4P fixo NG160 1 x 3P fixo NG160 NA 1 x 4P fixo NG160 NA 1 x 3P fixo NSA125...160 1 x 4P fixo NSA125...160

Complementar

Installation description	Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Altura nominal faça involucro	2000 mm
Número de módulos verticais (50 mm)	4 módulo(s)INS100, direct em 400 mm quadro 5 módulo(s)INS100, direct em 400 mm quadro 4 módulo(s)INS125, direct em 400 mm quadro 5 módulo(s)INS125, direct em 400 mm quadro 4 módulo(s)INS160, direct em 400 mm quadro 5 módulo(s)INS160, direct em 400 mm quadro 4 módulo(s)INS40, direct em 400 mm quadro 4 módulo(s)INS63, direct em 400 mm quadro 3 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 400 mm quadro 4 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 400 mm quadro 5 módulo(s)NG125 sem, direct em 400 mm quadro 5 módulo(s)NG160 sem, direct em 400 mm quadro 5 módulo(s)NG160 NA sem, direct em 400 mm quadro 5 módulo(s)NSA125...160, direct em 400 mm quadro
Distancias de 9 milímetros	20
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	30 mm
Largura	325 mm
Profundidade	325 mm
Peso net	0,76 kg
Cor	Natural
Material	Metal

Ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	769 g
Pacote 1 Altura	4,5 cm
Pacote 1 largura	4 cm
Pacote 1 Comprimento	36 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	20
Peso do pacote 2	15,88 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	80
Pacote 3 Peso	75,5 kg
Pacote 3 Altura	43 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim

Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------