


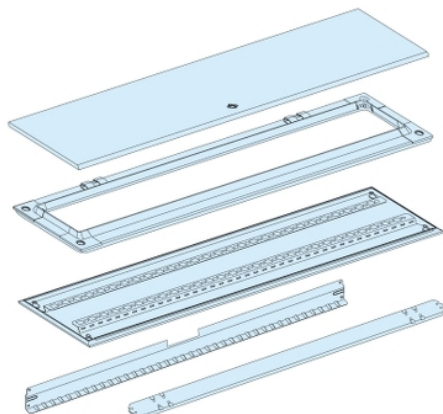

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Porta Painel traseiro
Aplicação do equipamento	Low voltage electrical distribution
Tipo de quadro	Functional enclosure delivered in kit form
Equipamento fornecido	1 x porta do quadro/armário
Informações adicionais	Pode ser combinado lado a lado e um por cima do outro
Type of front plate	Sem
Número de módulos verticais (50 mm)	11
Número de módulos com 18 mm por linha	10

Complementar

[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	1000 V
[In] corrente nominal	630 A a 40 °Cem conformidade com IEC 61439-2
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Smooth
Cor	Branco RAL 9001)
Largura	300 mm
Altura	650 mm
Profundidade	260 mm
Peso net	11,84 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

Ambiente

Grau de proteção IP	IP55 com porta
Grau de protecção IK	IK10 com portaem conformidade com EN/IEC 62262
Robustez mecânica	Seismic tests - 2.5Gem conformidade com IEC 60068-2-57

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	11,757 kg
Pacote 1 Altura	11 cm
Pacote 1 largura	35 cm
Pacote 1 Comprimento	64 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	82,5 kg
Pacote 2 Altura	44 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------