


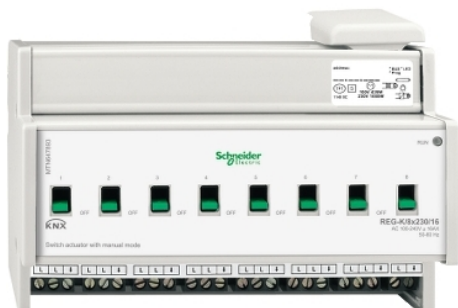

### Principal

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Linha de produto                              | KNX                             |
| Tipo de produto ou componente                 | Actuador do interruptor         |
| Modo de funcionamento                         | Manual                          |
| Tipo de barramento                            | KNX                             |
| Informações adicionais do dispositivo modular | Conectável com fases diferentes |
| Número de contactos                           | 8                               |

### Complementar

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número total de módulos de 18 mm | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Suporte de montagem              | Calha DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ue] tensão de operação nominal  | 100 .. 0240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frequência da rede               | 50...60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [In] corrente nominal            | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de carga                    | Lâmpadas incandescentes <= 3600 W, 230 V CA<br>Lâmpadas de halógeno <= 2500 W, 230 V CA<br>Lâmpadas incandescentes <= 1600 W, 100 V CA<br>Lâmpadas incandescentes <= 3840 W, 240 V CA<br>Lâmpadas de halógeno <= 1086 W, 100 V CA<br>Lâmpadas de halógeno <= 2608 W, 240 V CA<br>Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo <= 1086 VA, 100 V CA<br>Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo <= 2500 VA, 230 V CA<br>Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo <= 2608 VA, 240 V CA<br>Capacitivo, 16 A, 200 µF, 100...240 V CA |

### Ambiente

|                      |      |
|----------------------|------|
| Grau de protecção IP | IP21 |
|----------------------|------|

### Unidades de embalagem

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE     |
| Numero de unidades por emb.    | 1       |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 692 g   |
| Pacote 1 Altura                | 7,5 cm  |
| Pacote 1 largura               | 12,5 cm |
| Pacote 1 Comprimento           | 27 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | S03     |
| Número de unidades no pacote 2 | 6       |
| Peso do pacote 2               | 4,3 kg  |
| Pacote 2 Altura                | 30 cm   |
| Largura do pacote 2            | 30 cm   |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm   |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                               |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                    |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>      |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                 |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                 |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>               |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>         |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a> |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|