


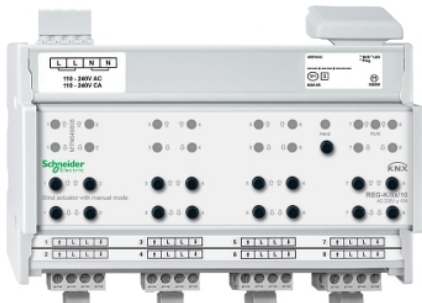

Principal

Linha de produto	KNX
Tipo de produto ou componente	Actuador cego
Modo de funcionamento	Manual Sistema bus KNX
Tipo de barramento	KNX

Complementar

Total number of 18 mm modules	8
Suporte de montagem	Calha DIN
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA 50/60 Hz
[In] corrente nominal	10 A
Número de saídas	8
Tipo de carga	Motor 1000 VA, 230 V CA
Sinalização local	LED

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21
----------------------	------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	748 g
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	12,4 cm
Pacote 1 Comprimento	27,8 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	4,81 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------