


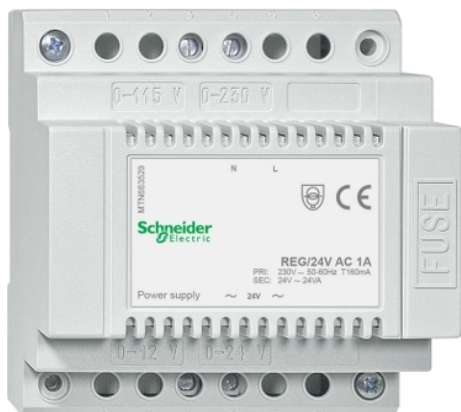

Principal

Linha de produto	KNX
Tipo de produto ou componente	Fonte de alimentação
Tipo de rede	CA

Complementar

Condição de utilização	Outro dispositivo Dispositivo KNX
Suporte de montagem	Calha DIN
Potência de funcionamento nominal em W	24 W
[Us] tensão de alimentação nominal	207 ... 253 V CA 50/60 Hz
Corrente de saída	1 A
Tensão de saída	24 V
Ligações - terminais	Terminais de parafuso
Altura	66,5 Mm 93 mm
Largura	87,5 mm
Profundidade	66,5 mm

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21
----------------------	------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	795 g
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	12,4 cm
Pacote 1 Comprimento	15,8 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	8,41 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------