


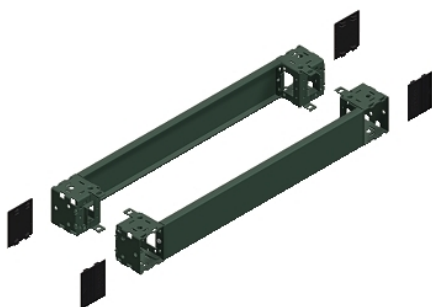

Visão geral

Prazo de entrega	Expedição normal num prazo máximo de 4 semanas
------------------	--

Principal

Alcance	Spacial
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de quadro eléctrico
Tipo de produto ou componente	Base frontal
Anwendung	Aplicativo eletrônico Aplicativo compartimentado Varias utilidades
Nennmaße des Gehäuses	Não aplicável
Composição do dispositivo	Elementos de fixação 4 tampa de canto 1 painel frontal 1 painel posterior 4 canto
Compatibilidade gama	Spacial SF Spacial SM Spacial SD Spacial S3D Spacial CRN
Suporte de montagem	Painéis laterais da base

Complementar

Modo de fixação	Por Elemento de Fixação - los Estrutura localização
Cor	Cinzeno RAL 7022)
Acabamento de superfície	Pó de epóxi-poliéster
Carga admissível permanente	1300 kg
Altura	100 mm
Largura	Nominal 800 mm

Ambiente

Grau de proteção IP	IP30 completar o pedestal)
Grau de protecção IK	IK10

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	5,201 kg
Pacote 1 Altura	11 cm
Pacote 1 largura	20,5 cm

Pacote 1 Comprimento	81,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	56
Peso do pacote 2	303,256 kg
Pacote 2 Altura	103 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------