


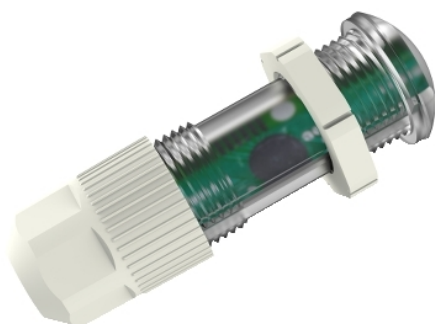

Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Célula de quadro de distribuição

Complementar

Compatibilidade gama	Acti9 Acti 9 IC IC100 comutador de penumbra Acti9 Acti 9 IC IC2000 comutador de penumbra Acti9 Acti 9 IC IC2000P + interruptor crepuscular programáveis com função de interruptor de tempo
Comprimento do cabo	50 m
Ajuste de intensidade de luz	2...2000 lux
Localização de montagem	Interior
Altura	72 mm
Diâmetro	29 mm
Peso net	17,5 g
Segmento de mercado	Residencial Pequenos edifícios
Código de compatibilidade	Switchboard cell

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...70 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-40...70 °C
Humidade relativa	100 %
Grau de proteção IP	IP66 frontal IP40 posterior

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	22 g
Pacote 1 Altura	0,01 cm
Pacote 1 largura	17 cm
Pacote 1 Comprimento	12 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	282 g
Pacote 2 Altura	12 cm
Largura do pacote 2	10 cm
Comprimento do pacote 2	19 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	60

Pacote 3 Peso	2,201 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------