

Folha de dados do produto

Especificações



Módulo seguridad US categoria 4 24V mola

XPSUS12AC

Price : 250,62 EUR

Principal

Linha de produto	Harmonia Automação da Segurança
Tipo de produto ou componente	Módulo de segurança
Nome do módulo de segurança	XPSUS
Aplicação do módulo de segurança	Para monitorização eléctrica de estações de controlo a duas mãos Controlo de contactos antivalentes Para controlo de paragem de emergência, guarda e cortina de luz Para monitorização de interruptores de accionamento
Função do módulo	Botão de paragem de emergência com 2 contactos NF Monitorização de protecção com 1 ou 2 disjuntores de segurança Monitorização 2 sensores PNP Monitorização de interruptor magnético Monitorização da cortina de luz Interruptor RFID Monitorização de equipamento de protecção electrosensível (ESPE) Permitindo a monitorização do interruptor Monitorização do sensor de proximidade A monitorizar estação de controlo a duas mãos
Nível de segurança	Pode atingir PL e / categoria 4em conformidade com ISO 13849-1 Pode atingir SILCL 3em conformidade com IEC 62061 Pode atingir SIL 3em conformidade com IEC 61508
Dados de fiabilidade de segurança	MTTFd > 30 anosem conformidade com ISO 13849-1 Dcavg >= 99 %em conformidade com ISO 13849-1 PFHd = 1.13E-09em conformidade com ISO 13849-1 HFT = 1em conformidade com IEC 62061 PFHd = 1.13E-09em conformidade com IEC 62061 SFF > 99%em conformidade com IEC 62061 HFT = 1em conformidade com IEC 61508-1 PFHd = 1.13E-09em conformidade com IEC 61508-1 SFF > 99%em conformidade com IEC 61508-1 Tipo=Bem conformidade com IEC 61508-1
Tipo de circuito elétrico	Par NC Par PNP Par antivalente Par OSSD
Ligações - terminais	Bloco terminal removível da mola, 0.2...2.5 mm² sólido ou flexível Bloco terminal removível da mola, 0.25...2.5 mm² flexível com casquilho único condutor Bloco terminal removível da mola, 0.2...1.5 mm² sólido ou flexível condutor de gêmeos Bloco terminal removível da mola, 2 x 0.25...1 mm² flexível com casquilho sem extremidade de cabo, com luneta Bloco terminal removível da mola, 2 x 0.5...1.5 mm² flexível com casquilho com extremidade do cabo, com aro
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CA - 15...10 % 24 V CC - 20...20 %

Complementar

Tempo de sincronização entre entradas	0,5 s 2 s
---------------------------------------	--------------

	4 s
Tipo de início	Automático/manual/monitorizado
Consumo de potência em W	2 W 24 V CD
Consumo de potência em VA	5,0 VA 24 V CA 50/60 Hz
Tipo de protecção de entrada	Interno, electrónico
Safety outputs	2 NA
Safety inputs	2
Maximum wire resistance	500 Ohm
Compatibilidade de entrada	Circuito normalmente fechadoem conformidade com ISO 14119 Disjuntor XCem conformidade com ISO 14119 Contacto mecânicoem conformidade com ISO 14119 Circuito normalmente fechadoem conformidade com ISO 13850 Par antivalenteem conformidade com ISO 14119 Par OSSDem conformidade com IEC 61496-1-2 Controlo a duas mãosem conformidade com EN 574/ISO 13851-III A Controlo a duas mãosem conformidade com EN 574/ISO 13851-III C PNP de sensores de proximidade de 3 fios
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	5 A AC-1 3 A AC-15 5 A DC-1 3 A DC-13 3 A AC-1 1 A AC-15 3 A DC-1 1 A DC-13
Control outputs	3 saída pulsante
Tipo de entrada/saída	Saída de diagnóstico por impulsos de semicondutores Z1, 20 mA
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional	8 A
Classificação faça fusível associado	10 A gG para circuito de saída de relé NAem conformidade com IEC 60947-1
Corrente de saída mínima	10 mA para saída de relé
Tensão de saída mínima	12 V para saída de relé
Maximum response time on input open	20 ms
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	250 V (graus de poluição 2)em conformidade com EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV categoria de sobretensão Ilem conformidade com EN/IEC 60947-1
Sinalização local	Potência ON LED verde) Erro LED vermelho) Estado da saída de segurança LED amarelo) Iniciar entrada LED amarelo) Entrada de segurança S12 LED amarelo) Entrada de segurança S13 LED amarelo) Entrada de segurança S22 LED amarelo) Entrada de segurança S23 LED amarelo)
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Profundidade	120 mm
Altura	100 mm
Largura	22,5 mm
Peso net	0,200 kg

Ambiente

Normas	IEC 60947-5-1 IEC 61508-1 norma de segurança funcional IEC 61508-2 norma de segurança funcional IEC 61508-3 norma de segurança funcional IEC 61508-4 norma de segurança funcional IEC 61508-5 norma de segurança funcional IEC 61508-6 norma de segurança funcional IEC 61508-7 norma de segurança funcional
--------	---

	ISO 13849-1 norma de segurança funcional IEC 62061 norma de segurança funcional
Certificações do produto	TÜV cULus
Grau de proteção IP	IP21 terminais)em conformidade com EN/IEC 60529 IP40 habitação)em conformidade com EN/IEC 60529 IP54 área de montagem)em conformidade com EN/IEC 60529
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...85 °C
Humidade relativa	5...95 % não-condensação

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	280,0 g
Pacote 1 Altura	6,5 cm
Pacote 1 largura	13,5 cm
Pacote 1 Comprimento	15,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	16
Peso do pacote 2	5,225 kg
Pacote 2 Altura	30,0 cm
Largura do pacote 2	30,0 cm
Comprimento do pacote 2	40,0 cm
Pacote 3 Altura	30 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------


Folha de dados do produto

XPSUS12AC

Desenhos das dimensões

Dimensões

Vistas frontal e lateral

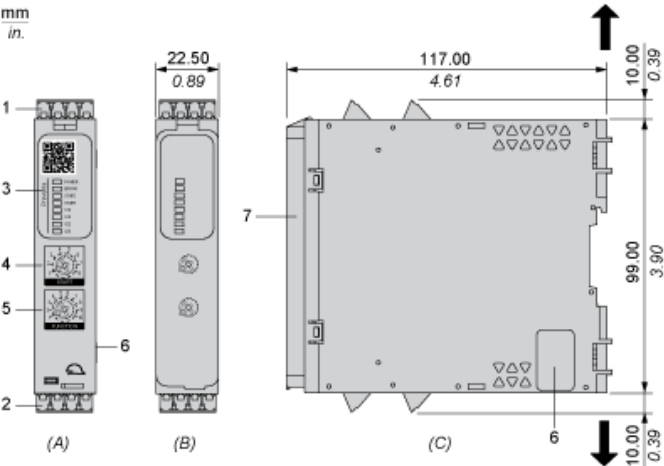

- (A) : Desenho do produto
(B) : Terminal com mola
(C) : Visualização lateral
(1): Blocos de terminais removíveis, superior
(2): Blocos de terminais removíveis, parte inferior
(3): Indicadores LED
(4): Iniciar seletor de função
(5): Seletor de função
(6): Conector para módulo de extensão de saída opcional (lateral)
(7): Cobertura transparente selável


mm in.	12.0 0.47					
mm ²		0,2...2,5	0,25...2,5	0,2...1,5	0,25...1	0,5...1,5
AWG		24...12	24...12	24...16	24...18	20...16

Folha de dados do
produto

Montagem e remoção

XPSUS12AC

Montagem em trilho DIN

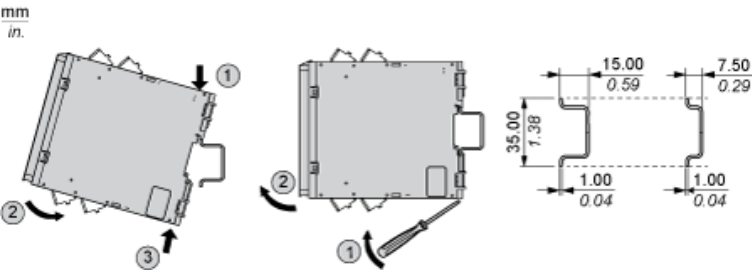


Folha de dados do
produto

Montagem e remoção

XPSUS12AC

Montagem em parafuso

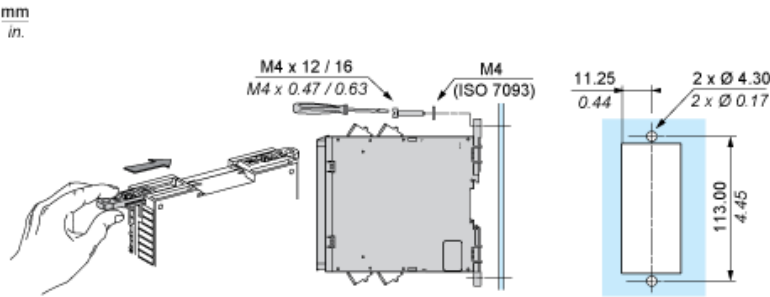


Folha de dados do produto

Ligações e esquema

XPSUS12AC

Desenho da fiação

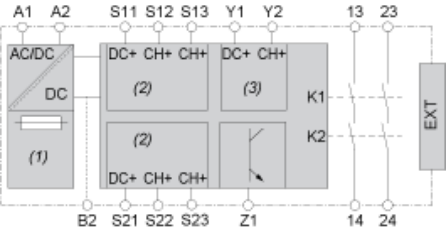

- (1):

A1-A2 (Fonte de alimentação)
- (2):

S11-S12-S13-S21-S22-S23 (Entrada de segurança de um canal)
- (3):

Y1-Y2 (Partida)
- 13-23-14-24

Saída
- EXT:

Conector para módulo de extensão opcional
- B2:

Terminal de terra comum
- Z1:

Saída pulsada para diagnósticos, não relacionados à segurança