



elemento de fusível NH, NH0, In: 125 A, gG, Un CA: 500 V, indicador frontal, pegas condutoras de tensão

| Versão                                                                                                                                                              |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| nome da marca do produto                                                                                                                                            | SETRON                                |
| designação do produto                                                                                                                                               | Elemento fusível NH                   |
| versão do produto                                                                                                                                                   | com contacto de lâmina                |
| versão do indicador                                                                                                                                                 | Sinalizador de identificação frontal  |
| versão do contacto de comutação                                                                                                                                     | Isento de corrosão, revestido a prata |
| versão da unidade para fusível                                                                                                                                      | Elemento fusível NH                   |
| Dados técnicos gerais                                                                                                                                               |                                       |
| tamanho do sistema de fusíveis de acordo com EN 60269-1                                                                                                             | NH0                                   |
| tipo de montagem                                                                                                                                                    | Peças não isoladas                    |
| tipo de tensão da tensão de serviço                                                                                                                                 | CA                                    |
| tensão de alimentação <ul style="list-style-type: none"><li>em CA</li></ul>                                                                                         | 500 V                                 |
| Classe de proteção                                                                                                                                                  |                                       |
| grau de proteção IP                                                                                                                                                 | IP20, com condutores ligados          |
| Capacidade de comutação                                                                                                                                             |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Capacidade de Interrupção em CA de acordo com IEC 60269 valor nominal</li></ul>                                               | 120 kA                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>capacidade de interrupção em CC em constante de tempo <math>\geq 10</math> ms de acordo com IEC 60269 valor nominal</li></ul> | 25 kA                                 |
| Dissipação                                                                                                                                                          |                                       |
| potência de perda [W]                                                                                                                                               | 10,2 W                                |
| potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação                                                          | 10,2 W                                |
| Projeto mecânico                                                                                                                                                    |                                       |
| largura do invólucro                                                                                                                                                | 30 mm                                 |
| posição de montagem                                                                                                                                                 | Opcional, preferível vertical         |
| peso líquido                                                                                                                                                        | 270 g                                 |
| Condições ambientais                                                                                                                                                |                                       |
| temperatura ambiente durante operação <ul style="list-style-type: none"><li>mínimo</li><li>máximo</li></ul>                                                         | -5 °C<br>40 °C                        |
| categoria ambiental                                                                                                                                                 | -20 a +50 com 9...ade relativa        |
| categoria ambiental durante o armazenamento                                                                                                                         | humidade do ar de 90% a 20°C          |
| Environmental footprint                                                                                                                                             |                                       |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total                                                                                                                      | 24,7 kg                               |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação                                                                                                         | 3,24 kg                               |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação                                                                                                           | 21,6 kg                               |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil                                                                                                    | -0,19 kg                              |

## Certificados

identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009 FC

## Homologações certificados

General Product Approval



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

Environment

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



## Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NA3032>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NA3032>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3032](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3032)

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

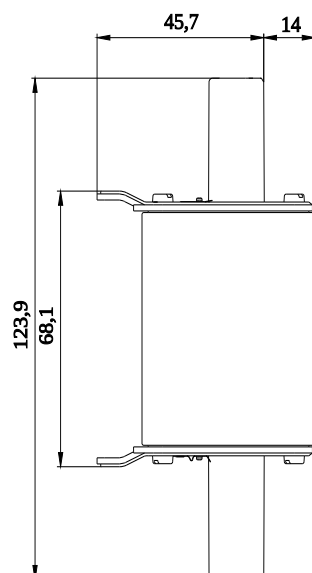

**-F**

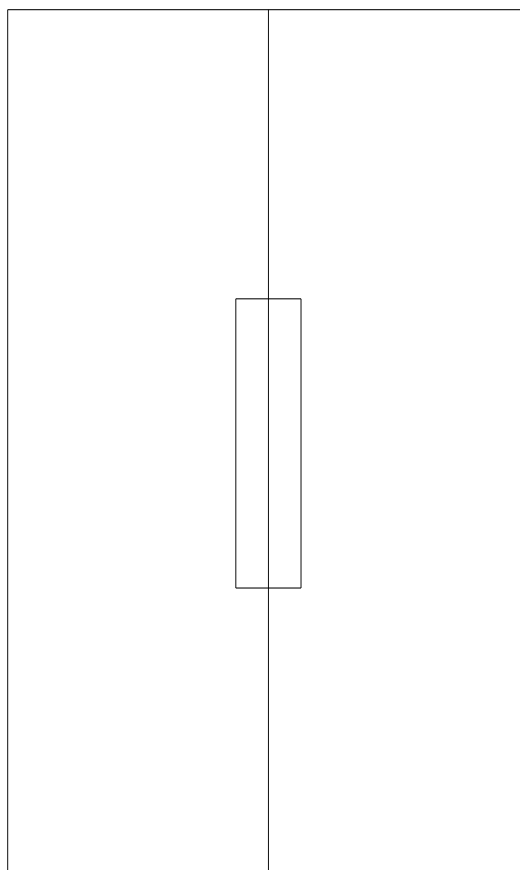

# FU



---

última alteração:

23/10/2024 

