

elemento de fusível NH, NH0, In: 160 A, gG, Un CA: 500 V, indicador frontal, pegas condutoras de tensão



### Versão

nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	Elemento fusível NH
versão do produto	com contacto de lâmina
versão do indicador	Sinalizador de identificação frontal
versão do contacto de comutação	Isento de corrosão, revestido a prata
versão da unidade para fusível	Elemento fusível NH

### Dados técnicos gerais

tamanho do sistema de fusíveis de acordo com EN 60269-1	NH0
tipo de montagem	Peças não isoladas
tipo de tensão da tensão de serviço	CA
tensão de alimentação	
• em CA	500 V

### Classe de proteção

grau de proteção IP	IP20, com condutores ligados
---------------------	------------------------------

### Capacidade de comutação

• Capacidade de Interrupção em CA de acordo com IEC 60269 valor nominal	120 kA
• capacidade de interrupção em CC em constante de tempo $\geq 10$ ms de acordo com IEC 60269 valor nominal	25 kA

### Dissipação

potência de perda [W]	13,5 W
potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação	13,5 W

### Projeto mecânico

largura do invólucro	30 mm
posição de montagem	Opcional, preferível vertical
peso líquido	272 g

### Condições ambientais

temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-5 °C
• máximo	40 °C
categoría ambiental	-20 a +50 com 9...ade relativa
categoría ambiental durante o armazenamento	humidade do ar de 90% a 20°C

### Environmental footprint

Potencial de Aquecimento Global [CO <sub>2</sub> eq] total	24,7 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO <sub>2</sub> eq] durante fabricação	3,24 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO <sub>2</sub> eq] durante operação	21,6 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO <sub>2</sub> eq] após final da vida útil	-0,19 kg

## Certificados

Identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009

FC

## Homologações certificados

General Product Approval



[Confirmation](#)



## Test Certificates

## Marine / Shipping

## other

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

## Environment



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Outras informações

[Informações sobre a embalagem](#)

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NA3036>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NA3036>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3036](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3036)

CAx-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications


<http://www.siemens.com/specifications>

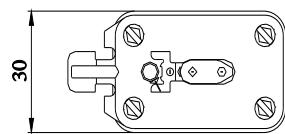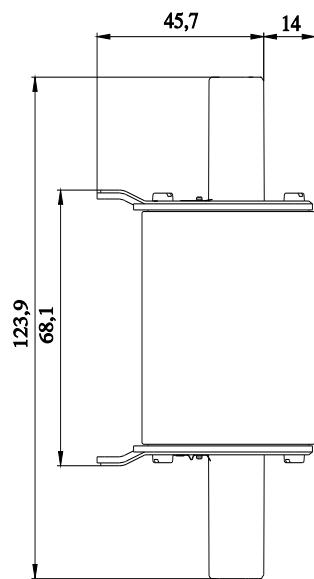

-F

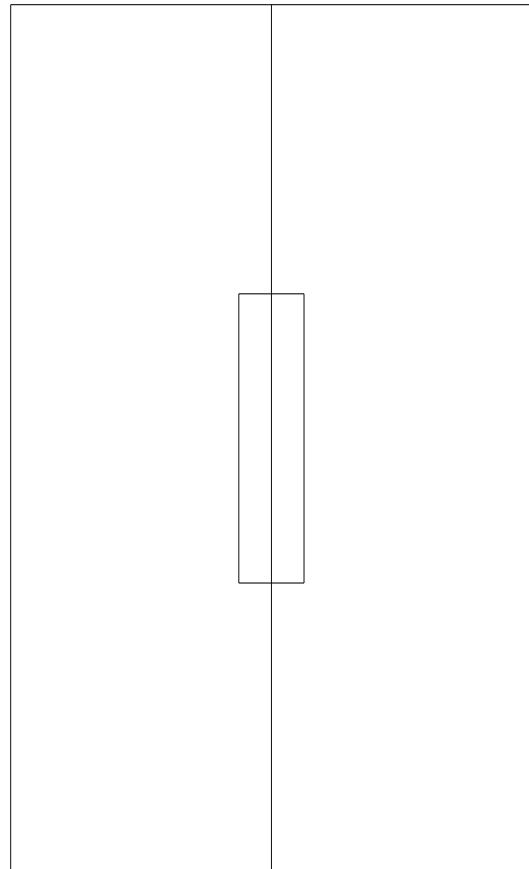

# FU

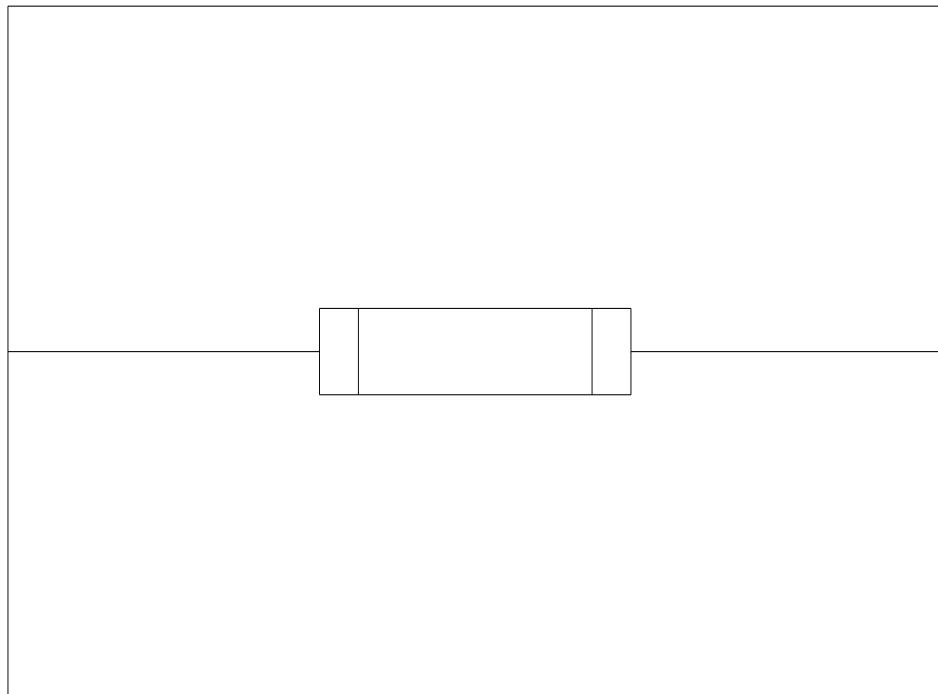

---

última alteração:

23/10/2024 

