



adaptador para fusíveis para baixa tensão e alta potência tam. 4, de 1 polo 1250A, 690V conexão plana

Versão			
nome da marca do produto		SETRON	
designação do produto		Sistema de fusíveis NH	
versão da rosca do parafuso de ligação		M12	
versão do produto		Adaptador para baixa tensão e alta potência	
Dados técnicos gerais			
quantidade de polos		1	
tamanho do sistema de fusíveis de acordo com EN 60269-1		NH4	
categoria de utilização		Inexistentes	
Tensão de alimentação			
tensão de alimentação			
• em CA		690 V	
• em CC		440 V	
Detalhes do produto			
componente do produto dispositivo giratório		No	
capacidade de desativação da corrente limite de curto-circuito (Icu)			
• em CA valor nominal		120 kA	
• em CC valor nominal		25 kA	
Conexões			
torque de aperto em terminais com parafuso máximo		65 N·m	
versão da conexão elétrica		com ligação plana	
• para circuito principal		conexão plana	
Projeto mecânico			
tipo de fixação		montagem fixa	
tipo de fixação montagem em calha		No	
peso líquido		3 107 g	
Homologações certificados			
General Product Approval		Test Certificates	Marine / Shipping
			other



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)




[Miscellaneous](#)

other	Railway	Environment
Confirmation	Miscellaneous	Confirmation
		Environmental Confirmations
		Environmental Confirmations

Outras informações

Informações sobre a embalagem
[Informações sobre a embalagem](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NH3530>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NH3530>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3530
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

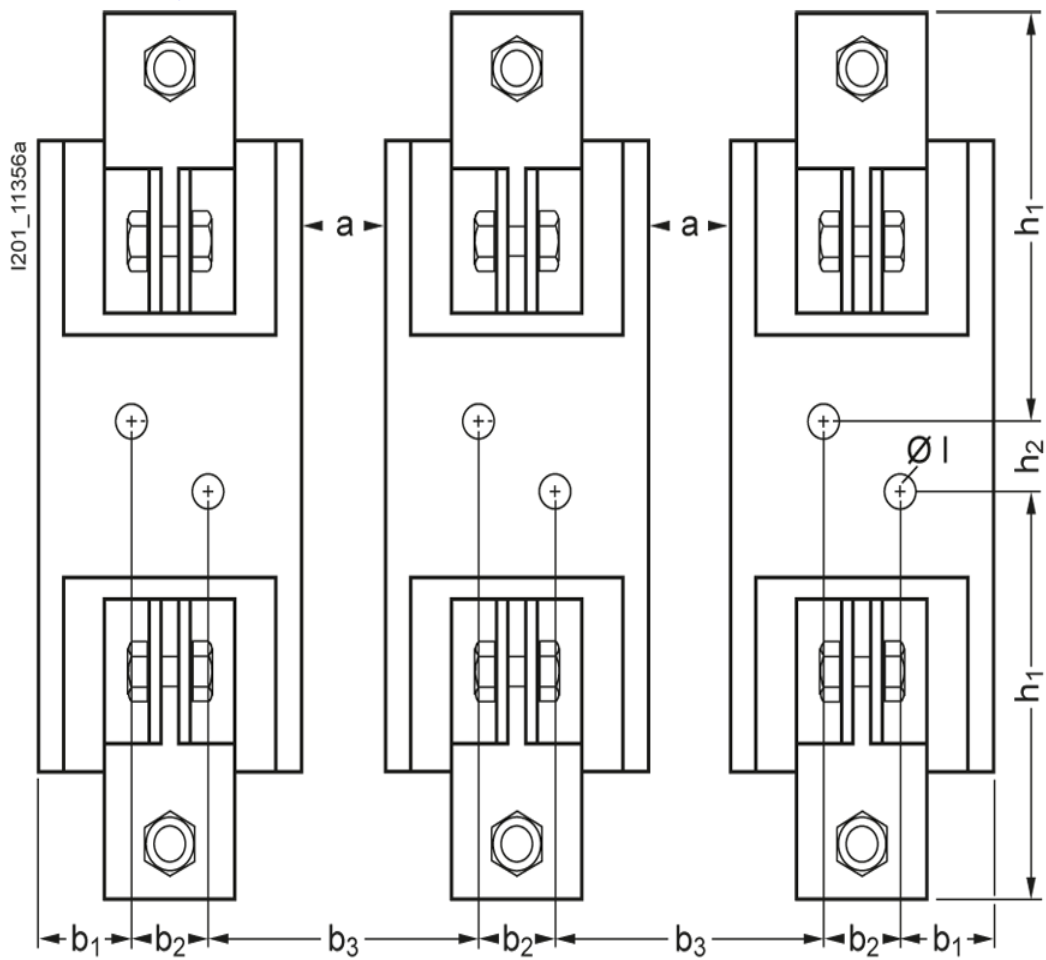

Sizes	Type	b_1	b_2	b_3	h_1	h_2	$\varnothing I$
4	3NH3 530	36	30	95	141	25	13

Note: These LV HRC fuse bases are mounted without phase barriers.
A minimum clearance of $a = 25 \text{ mm}$ is required.

