



SENTRON, encaixe de fusível cilíndrico, 14x51 mm, 12 A, gG, Un CA: 690 V

Figure similar

| Versão                                                                                                     |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| nome da marca do produto                                                                                   | SENTRON                       |
| designação do produto                                                                                      | Encaixe de fusível cilíndrico |
| Dados técnicos gerais                                                                                      |                               |
| classe de operação da unidade para fusível                                                                 | gG                            |
| tipo de tensão da tensão de serviço                                                                        | CA                            |
| tensão de alimentação em CC                                                                                | 250 V                         |
| Dissipação                                                                                                 |                               |
| potência de perda [W]                                                                                      | 1,7 W                         |
| potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 2 W                           |
| Circuito principal                                                                                         |                               |
| corrente de serviço valor nominal                                                                          | 12 A                          |
| Detalhes do produto                                                                                        |                               |
| componente do produto detector de disparo                                                                  | No                            |
| Projeto mecânico                                                                                           |                               |
| posição de montagem                                                                                        | opcional, preferível vertical |
| peso líquido                                                                                               | 21 g                          |
| Homologações certificados                                                                                  |                               |
| General Product Approval                                                                                   | other                         |

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

### Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NW6106-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NW6106-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW6106-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6106-1)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

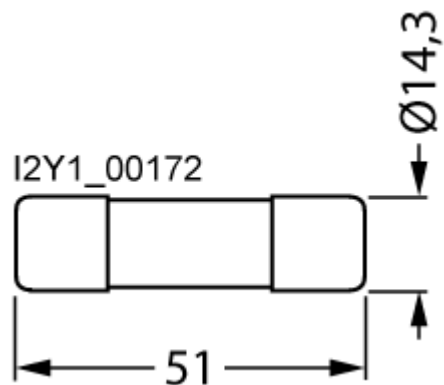

última alteração:

13/07/2023 

