



ALPHA 160 DIN distribuidor mural AP armário vazio de montagem à superfície
IP44 classe de proteção II A=1100mm, L=800mm P=140mm, RAL 9016

Versão	
nome da marca do produto	ALPHA
designação do produto	Armário de parede
versão do produto	À superfície
usinagem de superfície	Revestido a pó
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP44
classe de proteção dos equipamentos	Classe de proteção 2
classe de proteção IK	IK08
aptidão para interação proteção contra raios	Si
aptidão para aplicação para utilização no exterior	No
Aparência	
código da cor RAL	9016
componente do produto	
• entrada de condutores	Si
• chapa de montagem	No
expansão do produto opcional justaposição	Si
número de fileiras	21
Projeto mecânico	
altura	1 100 mm
largura	800 mm
profundidade	140 mm
profundidade da montagem	140 mm
número de unidades de divisão da largura	252
número de unidades de divisão da largura por calha de suporte DIN	12
tipo de fixação	À superfície
peso líquido	24,5 kg
material do invólucro	Aço
Homologações certificados	
General Product Approval	
Test Certificates	
Confirmation  EG-Konf. Miscellaneous  Type Test Certificates/Test Report	
Test Certificates	other
Environment	

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8GK1032-5KK31>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8GK1032-5KK31>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1032-5KK31

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

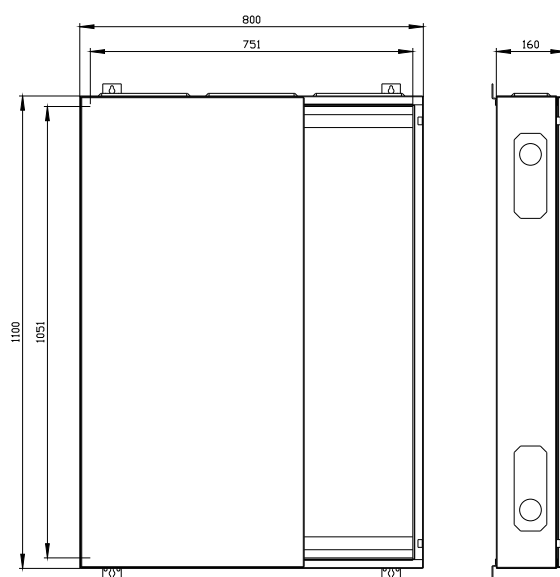

última alteração:

29/08/2023 

