



contato auxiliar 1CI para base de fusível cilíndrico tam. 14x 51mm para indicação do estado de comutação de fusíveis com indicador de punção

Versão			
nome da marca do produto	SETRON		
designação do produto	Interruptor de corrente auxiliar		
versão do produto	striker fusíveis		
versão do produto montado de fábrica	No		
Tensão de alimentação			
tensão de serviço	250 V		
• valor nominal			
Capacidade de comutação			
capacidade de comutação corrente valor nominal	5 A		
Atual de controle			
tipo de tensão da tensão de comando	c.a.		
Detalhes do produto			
número de interruptores para sinais de erro	0		
número de NF	0		
número de NA	0		
número de contatos inversores	1		
expansão do produto montável	Outros		
expansão do produto	Contato auxiliar		
Projeto mecânico			
altura	83 mm		
largura	9 mm		
profundidade	64 mm		
número de unidades de divisão da largura	1		
peso líquido	52 g		
Homologações certificados			
General Product Approval		Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NW7901>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NW7901>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7901


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

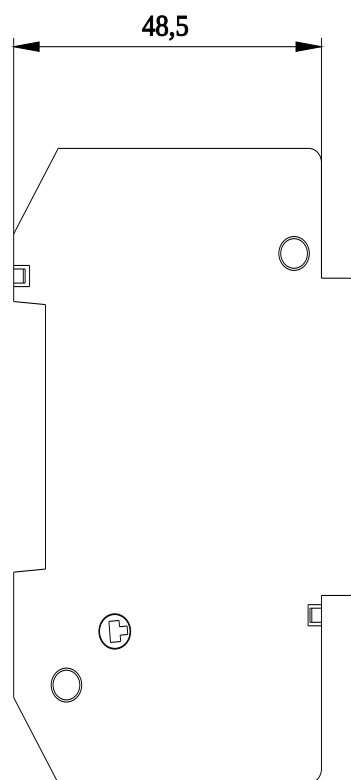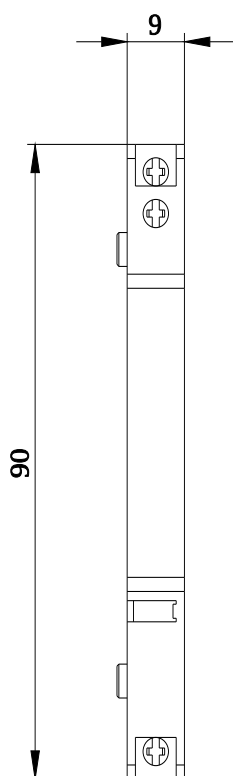

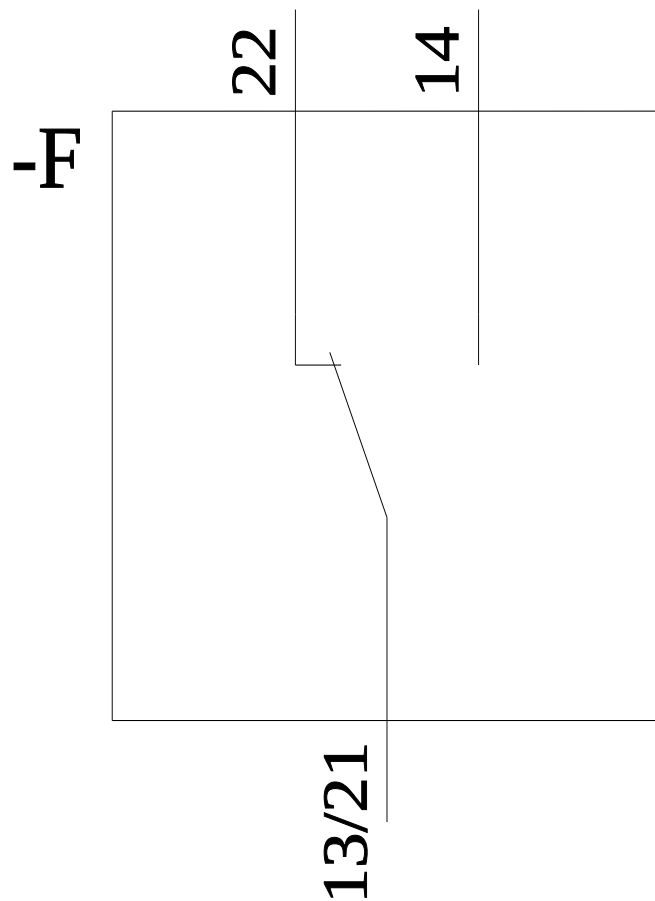

última alteração:

15/06/2024 

