



SENTRON, porta-fusíveis cilíndricos, 8x32 mm, 1P+N, In: 20 A, Un CA: 400 V, sinalizador de LED

| Versão                                                     |                                          |       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| nome da marca do produto                                   | SENTRON                                  |       |
| designação do produto                                      | Suporte de encaixe de fusível cilíndrico |       |
| versão do produto                                          | Sinalizador LED                          |       |
| Dados técnicos gerais                                      |                                          |       |
| quantidade de polos                                        | 2                                        |       |
| versão dos polos                                           | 1P+N                                     |       |
| tamanho da unidade para fusível                            | 8x32 mm                                  |       |
| Tensão de alimentação                                      |                                          |       |
| tensão de serviço                                          | 400 V                                    |       |
| • em CA valor nominal                                      |                                          |       |
| grau de proteção IP                                        | IP20                                     |       |
| Projeto mecânico                                           |                                          |       |
| altura                                                     | 81 mm                                    |       |
| largura                                                    | 18 mm                                    |       |
| profundidade                                               | 64 mm                                    |       |
| peso líquido                                               | 92 g                                     |       |
| Certificados                                               |                                          |       |
| identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009 | F                                        |       |
| Homologações certificados                                  |                                          |       |
| General Product Approval                                   | Test Certificates                        | other |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NW7354>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NW7354>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7354](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7354)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

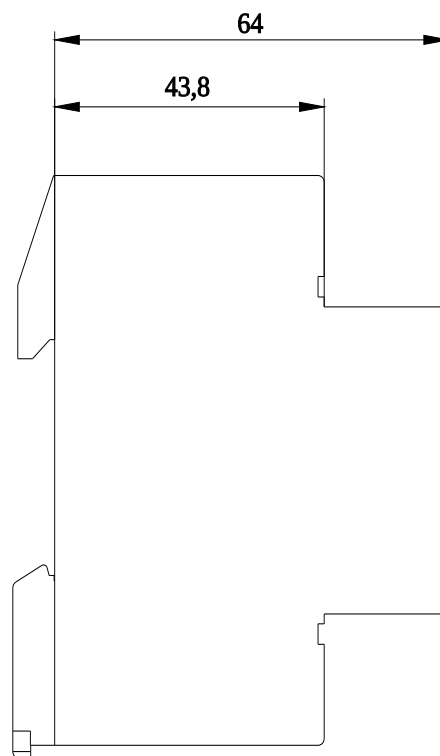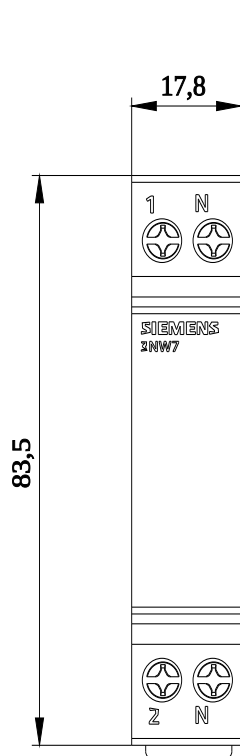

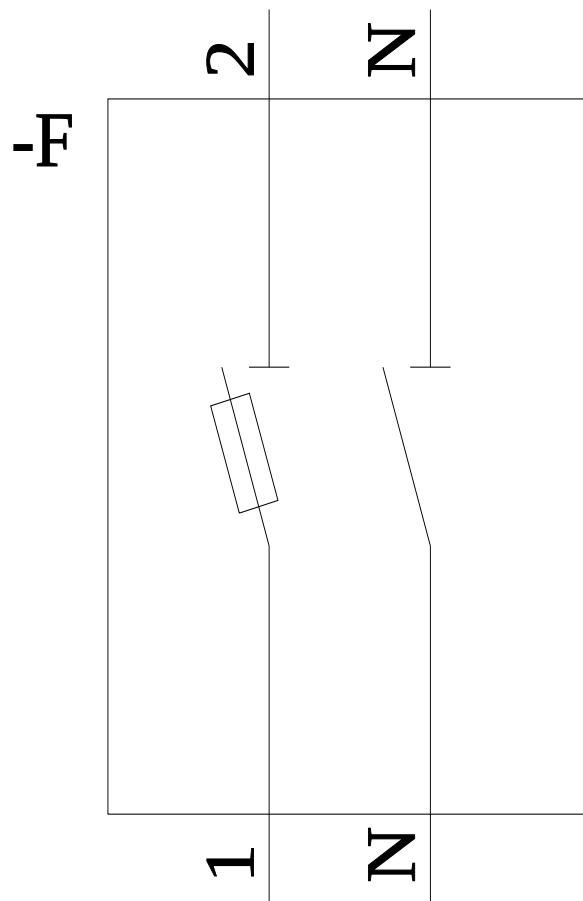

última alteração:

09/01/2024 

