



ALPHA 630 DIN, armário fixo IP55, classe de proteção 2 A=1950 mm, L=1300mm, P=250mm, RAL 7035 incl. todos os flanges e soquete de 100mm

Versão	
nome da marca do produto	ALPHA
designação do produto	Armário fixo
usinagem de superfície	Revestido a pó
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP55
classe de proteção dos equipamentos	Classe de proteção 2
classe de proteção IK	IK09
aptidão para interação proteção contra raios	Si
aptidão para aplicação para utilização no exterior	No
Aparência	
código da cor RAL	7035
componente do produto	
• entrada de condutores	Si
• chapa de montagem	No
expansão do produto opcional justaposição	Si
número de fileiras	60
Projeto mecânico	
altura	1 950 mm
largura	1 300 mm
profundidade	250 mm
profundidade da montagem	250 mm
número de unidades de divisão da largura	720
número de unidades de divisão da largura por calha de suporte DIN	12
tipo de fixação	fixação no solo
peso líquido	74,3 kg
material do invólucro	Aço
Homologações certificados	
General Product Approval	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Test Certificates		other	Environment		
Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8GK1333-8KN53>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8GK1333-8KN53>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1333-8KN53

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

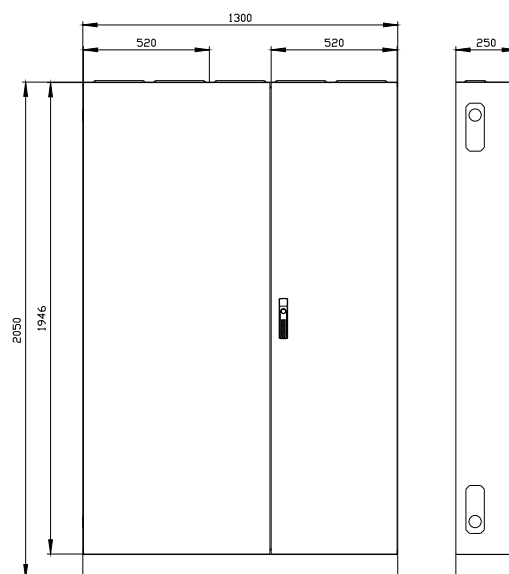

última alteração:

29/08/2023 

