



ALPHA 400 DIN distribuidor mural montagem à superfície A=1400, L=1300mm, P=210mm IP44, classe de proteção 1 RAL 9016

Versão		
nome da marca do produto	ALPHA	
designação do produto	Armário de parede	
versão do produto	À superfície	
usinagem de superfície	Revestido a pó	
Classe de proteção		
grau de proteção IP	IP44	
classe de proteção dos equipamentos	Classe de proteção 1	
classe de proteção IK	IK09	
aptidão para interação proteção contra raios	Si	
aptidão para aplicação para utilização no exterior	No	
Aparência		
código da cor RAL	9016	
componente do produto		
• entrada de condutores	Si	
• chapa de montagem	No	
expansão do produto opcional justaposição	Si	
número de fileiras	45	
Projeto mecânico		
altura	1 400 mm	
largura	1 300 mm	
profundidade	210 mm	
profundidade da montagem	210 mm	
número de unidades de divisão da largura	540	
número de unidades de divisão da largura por calha de suporte DIN	12	
tipo de fixação	À superfície	
peso líquido	53,8 kg	
material do invólucro	Aço	
Homologações certificados		
General Product Approval	Test Certificates	other

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8GK1122-7KA52>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8GK1122-7KA52>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1122-7KA52

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

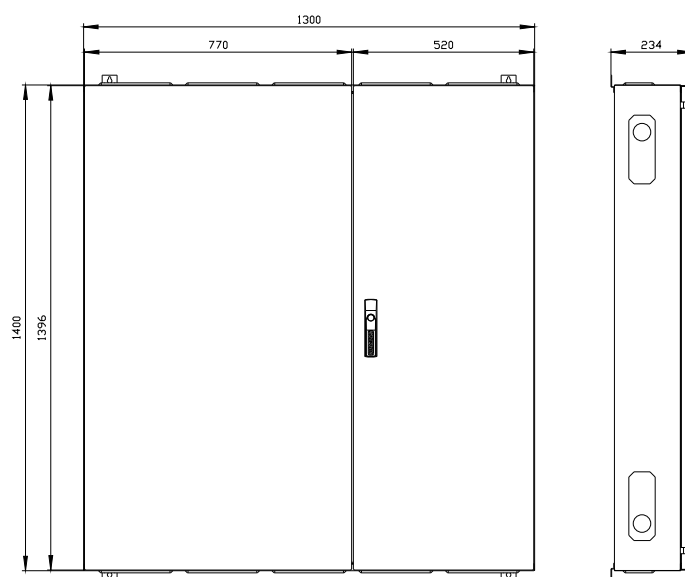

última alteração:

29/08/2023 

