



ALPHA 400 DIN distribuidor mural montagem à superfície A=800mm, L=300mm, P=210mm IP44, classe de proteção 2 RAL 9016

Versão			
nome da marca do produto	ALPHA		
designação do produto	Armário de parede		
versão do produto	À superfície		
usinagem de superfície	Revestido a pó		
Classe de proteção			
grau de proteção IP	IP44		
classe de proteção dos equipamentos	Classe de proteção 2		
classe de proteção IK	IK09		
aptidão para interação proteção contra raios	Si		
aptidão para aplicação para utilização no exterior	No		
Aparência			
código da cor RAL	9016		
componente do produto			
• entrada de condutores	Si		
• chapa de montagem	No		
expansão do produto opcional justaposição	Si		
número de fileiras	5		
Projeto mecânico			
altura	800 mm		
largura	300 mm		
profundidade	210 mm		
profundidade da montagem	210 mm		
número de unidades de divisão da largura	60		
número de unidades de divisão da largura por calha de suporte DIN	12		
tipo de fixação	À superfície		
peso líquido	10 kg		
material do invólucro	Aço		
Homologações certificados			
General Product Approval		Test Certificates	other
 EG-Konf. Confirmation  VDE  Special Test Certificate Confirmation			
other		Environment	

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8GK1132-3KA12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8GK1132-3KA12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1132-3KA12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

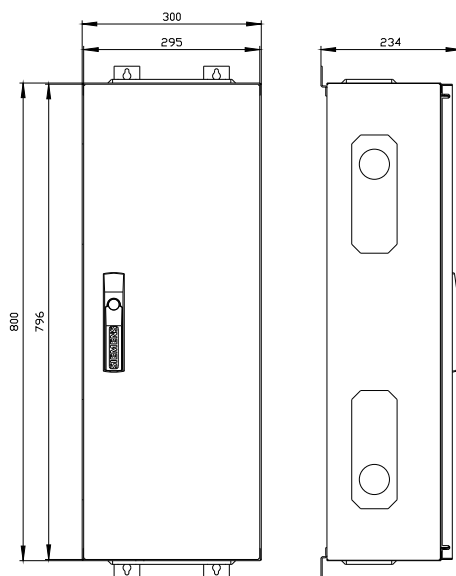

última alteração:

29/08/2023 

