



ALPHA 400 DIN distribuidor mural montagem à superfície A=1250mm, L=800mm, P=210mm IP55, classe de proteção 1 RAL 9016

| Versão                                                            |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| nome da marca do produto                                          | ALPHA                |
| designação do produto                                             | Armário de parede    |
| versão do produto                                                 | À superfície         |
| usinagem de superfície                                            | Revestido a pó       |
| Classe de proteção                                                |                      |
| grau de proteção IP                                               | IP55                 |
| classe de proteção dos equipamentos                               | Classe de proteção 1 |
| classe de proteção IK                                             | IK09                 |
| aptidão para interação proteção contra raios                      | Si                   |
| aptidão para aplicação para utilização no exterior                | No                   |
| Aparência                                                         |                      |
| código da cor RAL                                                 | 9016                 |
| componente do produto                                             |                      |
| • entrada de condutores                                           | Si                   |
| • chapa de montagem                                               | No                   |
| expansão do produto opcional justaposição                         | Si                   |
| número de fileiras                                                | 24                   |
| Projeto mecânico                                                  |                      |
| altura                                                            | 1 250 mm             |
| largura                                                           | 800 mm               |
| profundidade                                                      | 210 mm               |
| profundidade da montagem                                          | 210 mm               |
| número de unidades de divisão da largura                          | 288                  |
| número de unidades de divisão da largura por calha de suporte DIN | 12                   |
| tipo de fixação                                                   | À superfície         |
| peso líquido                                                      | 28 kg                |
| material do invólucro                                             | Aço                  |
| Homologações certificados                                         |                      |
| General Product Approval                                          |                      |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Test Certificates | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|

#### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8GK1123-6KA32>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8GK1123-6KA32>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1123-6KA32](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1123-6KA32)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

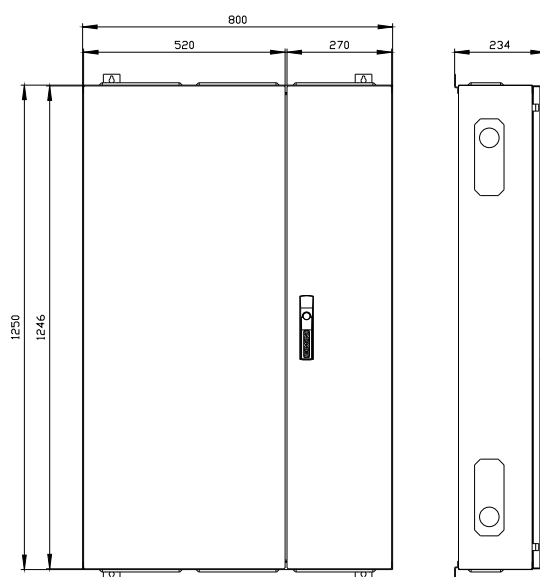

última alteração:

29/08/2023

