



elemento de fusível SITOR, com contatos de faca, NH1, In: 250 A, aR, Un CA: 690 V, Un CC: 440 V, indicador frontal

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Elemento fusível SITOR
versão do produto	com lâminas de contato sem fenda
versão do indicador	Sinalizador de identificação frontal
versão do contacto de comutação	com contatos de faca, para montagem em adaptador para fusíveis para baixa tensão e alta potência ou interruptor-seccionador
versão da unidade para fusível	SITOR, modelo NH
Dados técnicos gerais	
tamanho do sistema de fusíveis de acordo com EN 60269-1	NH1
classe de operação da unidade para fusível	aR (ultra-rápido)
tipo de tensão da tensão de serviço	CA/CC
Tensão de alimentação	
tensão de alimentação	
• em CA	690 V
• em CC	440 V
Capacidade de comutação	
capacidade de comutação corrente	
• em CC de acordo com IEC 60947-2 valor nominal	50 kA
• de acordo com IEC 60947-2 valor nominal	100 kA
Dissipação	
potência de perda [W]	52 W
potência de perda [W]	
• em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação	52 W
• máximo	52 W
Detalhes do produto	
descrição do produto	com contatos de faca, prateado
acessório incluído no escopo de fornecimento	não
Projeto mecânico	
posição de montagem	Opcional, preferível vertical
peso líquido	477 g
Condições ambientais	
temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-20 °C
• máximo	50 °C
categoria ambiental	-20 a +50 com 95% de humidade relativa
Homologações certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NE8227-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NE8227-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8227-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

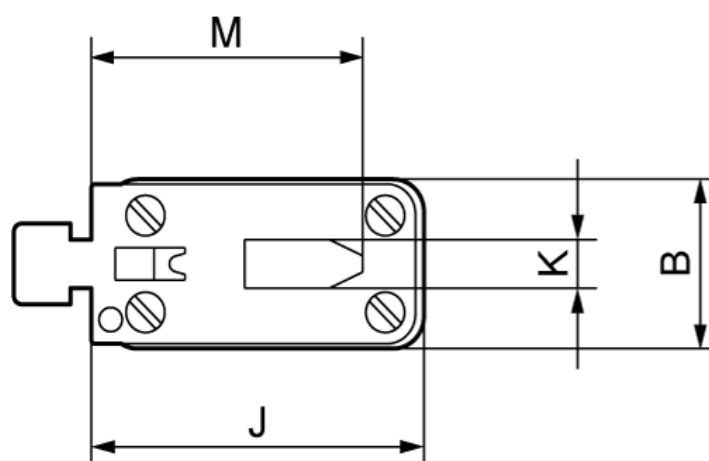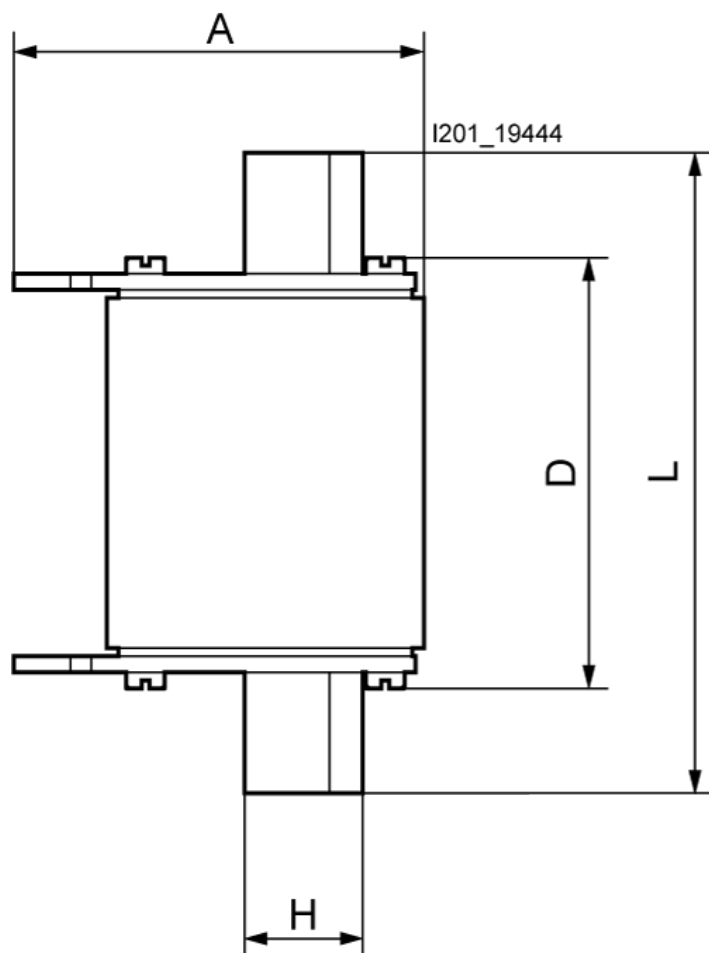

Typ	Maße							
	A	B	D	H	J	K	M	L
3NE88..-0MK	53	21	51,5	15	43	6	35	78,5
3NE82..-0MK	62,5	44	70,5	20	53	6	40	135
3NE83..-0MK	68	50	70,5	25	61	6	48	150

