

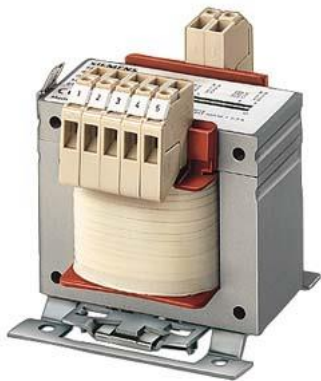


Figure similar

transformador SITAS; fases: 1; PN/PN(S6)(KVA):0,063 /0,19;
UPRI(V):600-575-550-525-500- 480-460-440-415-400-240-230;
USEC(V):2X115; ISEC(A):0,27-0,55; F(HZ):50...60;
GRUP.COMUT./ENROL.BLIND.: II0 /0; TA/CLASSE ISOL.: 40 /B;
IP00; conexão: parafusada/pino plano conexão; montagem:
parafusos / trilho de proteção; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-
RECOGNIZED< >transformador de comando >transformador
separador<

Dados técnicos gerais		
designação do produto		transformador SITAS
nome da marca do produto		SIDAC
potência aparente de serviço valor nominal	VA	63
grau de eficiência		0,85
tipo de comutação para transformadores		II0
comprovante de conformidade		CE / cRUus
função do produto		
• monitoramento da temperatura		No
• monitoramento do isolamento		No
• proteção contra curto-circuito e proteção de sobrecarga		No
número de enrolamentos blindados		0
potência aparente de curta duração	VA	190
tensão de curto-circuito relativa	%	9,2
Entradas		
número de fases das entradas		1
tensão de entrada		
• _1 valor nominal	V	600
• _2 valor nominal	V	575
• _3 valor nominal	V	550
• _4 valor nominal	V	525
• _5 valor nominal	V	500
• _6 valor nominal	V	480
• _7 valor nominal	V	460
• _8 valor nominal	V	440
• _9 valor nominal	V	415
• _10 valor nominal	V	400
• _11 valor nominal	V	240
• _12 valor nominal	V	230
frequência de entrada elétrica		
• mínimo	Hz	50
• máximo	Hz	60
Saídas		
número de fases das saídas		1
tensão de saída		
• _1 valor nominal	V	230
• _2 valor nominal	V	115
frequência de saída elétrica		
• máximo	Hz	60

• mínimo	Hz	50
Condições ambientais		
classe térmica de acordo com IEC 60085		B
temperatura ambiente valor nominal	°C	40
grau de proteção IP		IP00
Dados mecânicos		
versão da conexão elétrica		
• na saída para circuito principal		conexão parafusada / ligação com ficha plana
• na entrada para circuito principal		conexão parafusada / ligação com ficha plana
tipo de fixação		parafusos / carris
modelo do núcleo de ferro		EI 84/28
largura	m	0,086
altura	m	0,098
profundidade	m	0,09
Certificados/Homologações		
General Product Approval	other	Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=4AM3242-8ED40-0FA0>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM3242-8ED40-0FA0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AM3242-8ED40-0FA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM3242-8ED40-0FA0&lang=en

última alteração:

05/01/2024