


cabo AS-i, perfilado amarelo, borracha 2x 1,5 mm2, 100 m composto de um cabo de 100 m



Dados técnicos gerais		
versão do produto	fontes de alimentação Interface AS	
Cores	amarelo (interface AS)	
Material	borracha	
Quantidade	rolo de 100 m	
Dados mecânicos		
Sem de expulsão silicone	sim	
raio de curvatura		
• com cabo instalado de modo fixo mínimo permitido	12 mm	
• com cabo móvel mínimo permitido	24 mm	
Ausência de halogéneo	sim	
Flexibilidade	muito bom	
Comportamento de flexão de acordo com DIN VDE 0472 parte 603	após 30.000 movimentos de ida e volta sem interrupção	
Cores dos fios	castanho, azul	
Condições ambientais		
Reacção ao fogo	inflamável	
Resistência do óleo	condicionalmente resistente	
Ozono e resistente às intempérias	condicionalmente resistente	
Área de temperatura		
• constante	-40 ... +85 °C	
• em movimento	-25 ... +85 °C	
Certificados/Homologações		
General Product Approval	other	Environment

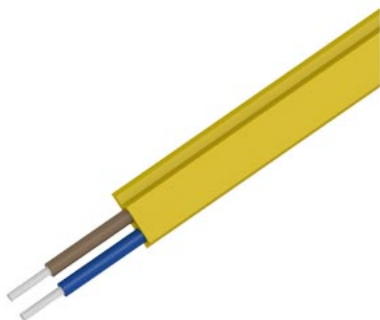

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RX9010-0AA00>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9010-0AA00>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9010-0AA00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9010-0AA00&lang=en

