



AS-Interface derivação M12 U_ASI sem Uaux, com bucha M12

Dados técnicos gerais			
Tipo do aparelho		acessório Interface AS	
versão do produto		Derivação AS-i M12	
Função		transição condutor plano interface AS em M12	
Tensão de serviço de acordo com a especificação da interface AS	V	26,5 ... 31,6	
Quantidade buchas		1	
Conexões/ terminais			
versão da conexão elétrica		método de penetração para cabo de fita plana AS-Interface	
Interface AS • ligação		1x bucha M12	
Entradas			
Entradas ocupação das buchas		1 = interface AS "+" 3=interface AS "-"	
Dados mecânicos			
Tipo de fixação		fixação de parafusos	
Contactos capacidade máx.	A	2	
Condições ambientais			
temperatura ambiente	°C	-25 ... +60	
temperatura ambiente durante o armazenamento	°C	-25 ... +85	
Tipo de protecção		IP 67	
Certificados/Homologações			
General Product Approval	Marine / Shipping	other	Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RX9801-0AA00>

CAX Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9801-0AA00>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9801-0AA00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9801-0AA00&lang=en

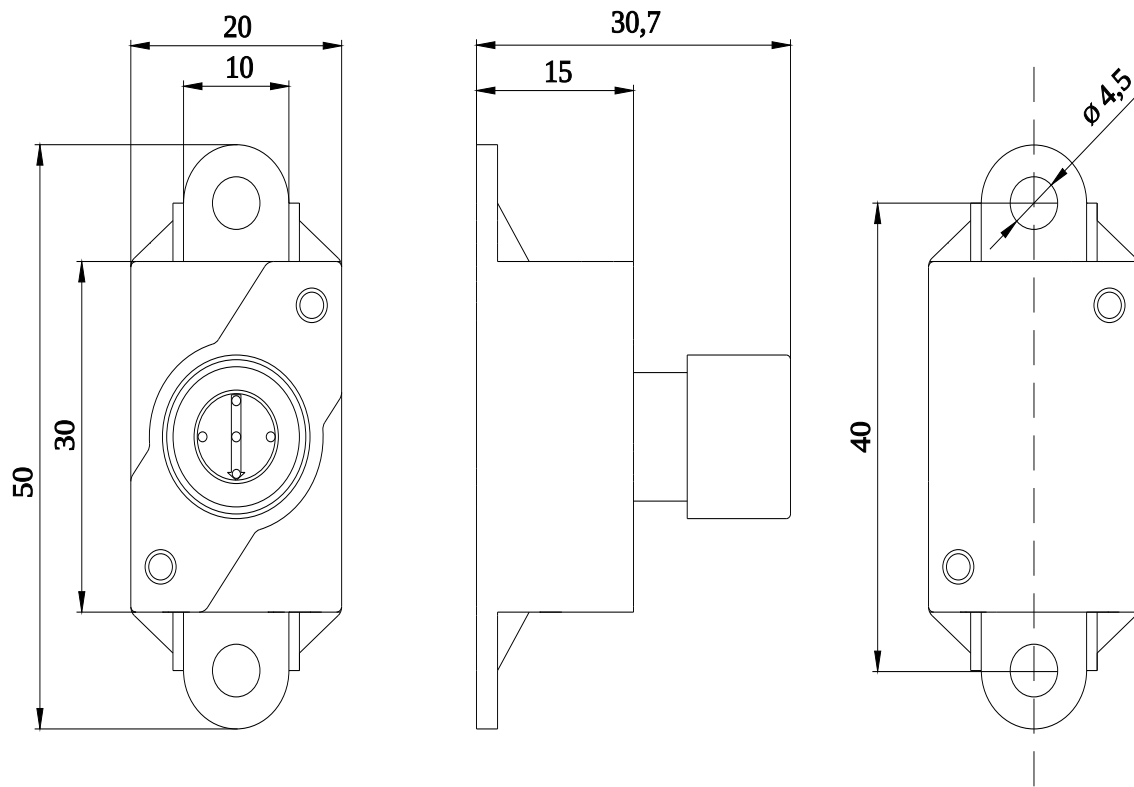

última alteração:

21/12/2023 